


篷房图像

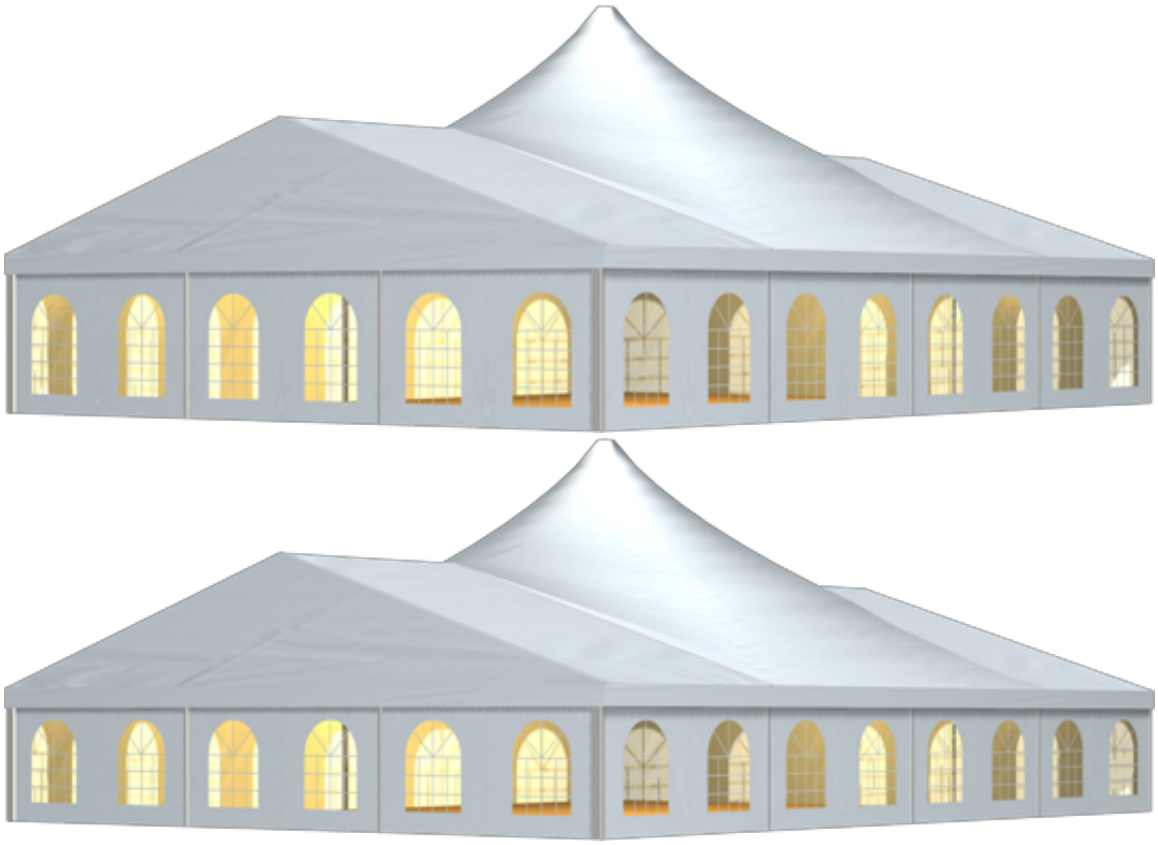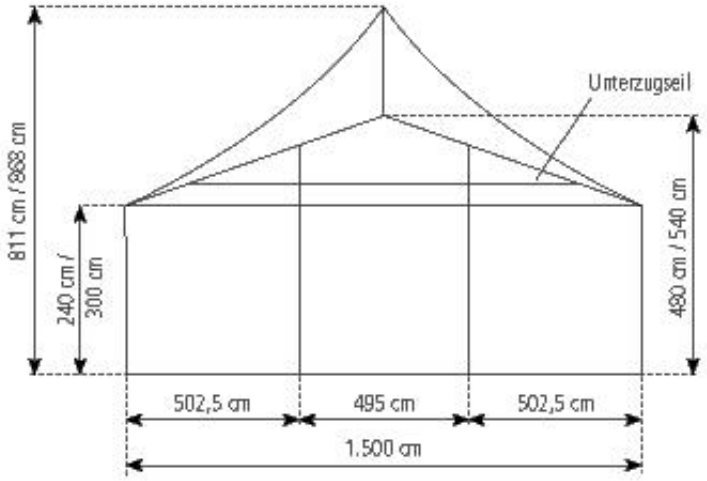

篷房俯视图与侧视图

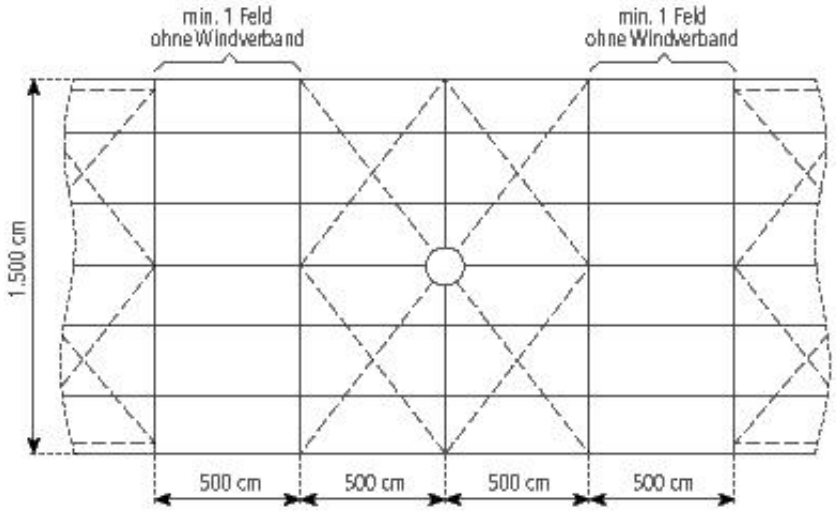


min. 1 Feld
ohne Windverband
min. 1 Feld
ohne Windverband
1.500 cm
500 cm
500 cm
500 cm
500 cm

技术数据

跨度	1500 cm
边高	240 cm，300 cm
顶高	480 cm，540 cm
最高点	811 cm，868 cm
角度	18°
每单元长度	500 cm
山墙中柱	2根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	800 cm
最小篷房长度	3000 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	220 mm x 100 mm x 3 mm
屋檐连接	滑动接头
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	广度（最大跨度400 cm 两边任何位置，任意长度）1/2八角形山墙末端
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过使用使用木制地板与钢制龙骨结构，可以省略锚的重量，横梁可以用十字形支柱代替