
篷房图像



篷房俯视图与侧视图

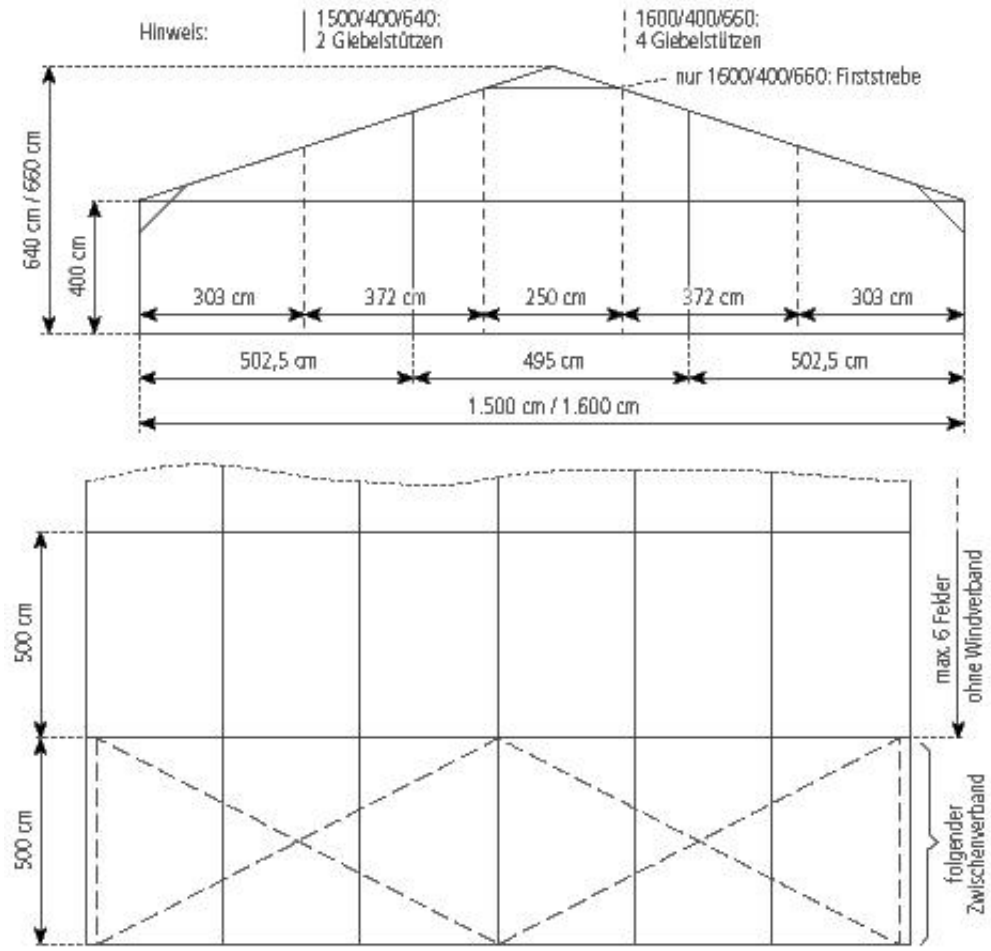

技术数据

跨度	1600 cm
边高	400 cm
顶高	660 cm
角度	18°
每单元长度	500 cm
山墙中柱	4根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	850 cm
最小篷房长度	1500 cm
最大篷房长度	无限制
屋檐连接	转角双向接头
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	无
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	横梁可以用十字形支柱代替