


篷房图像

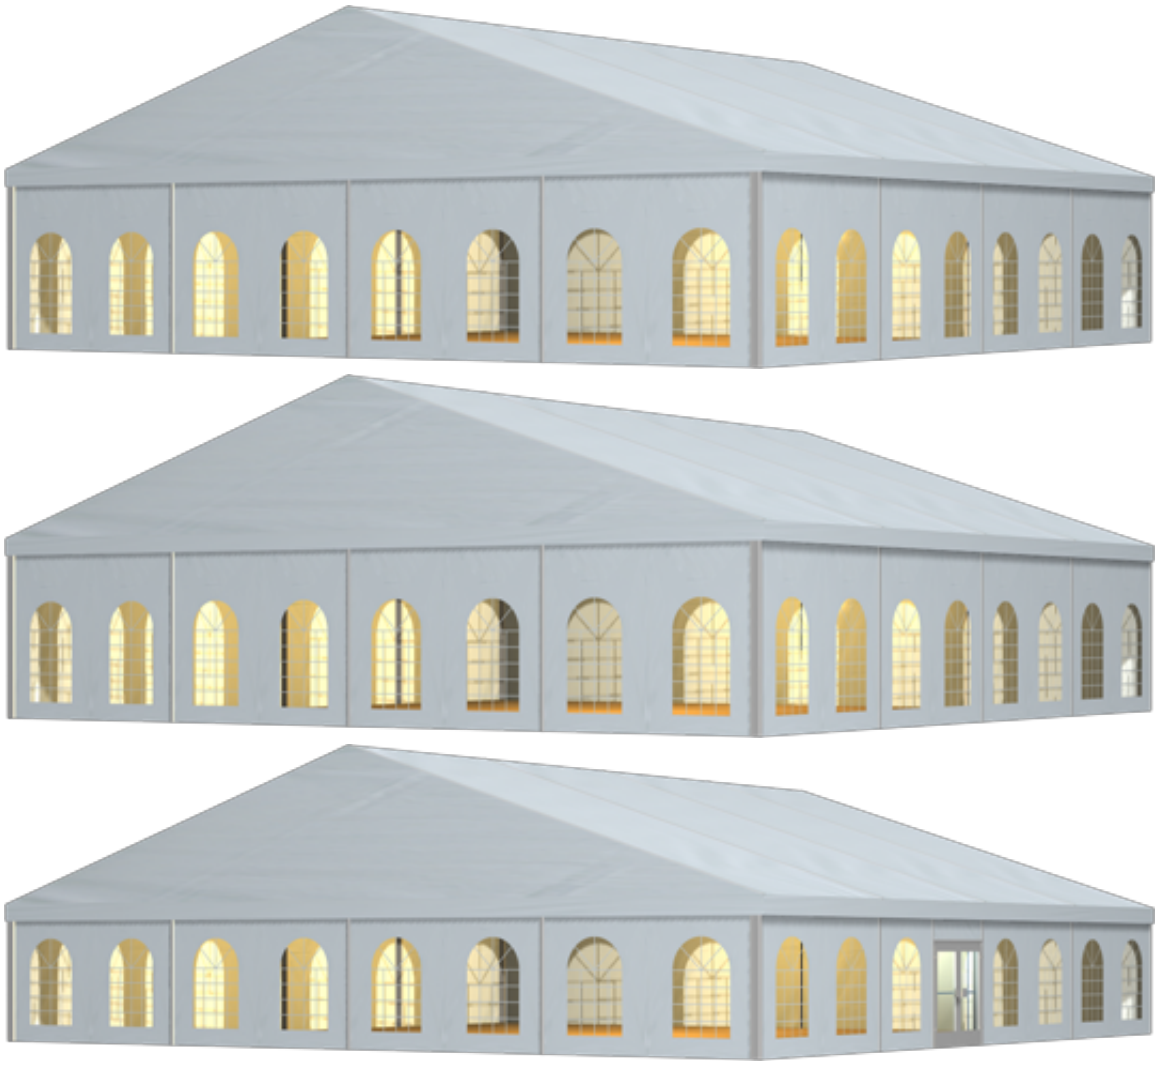

篷房俯视图与侧视图

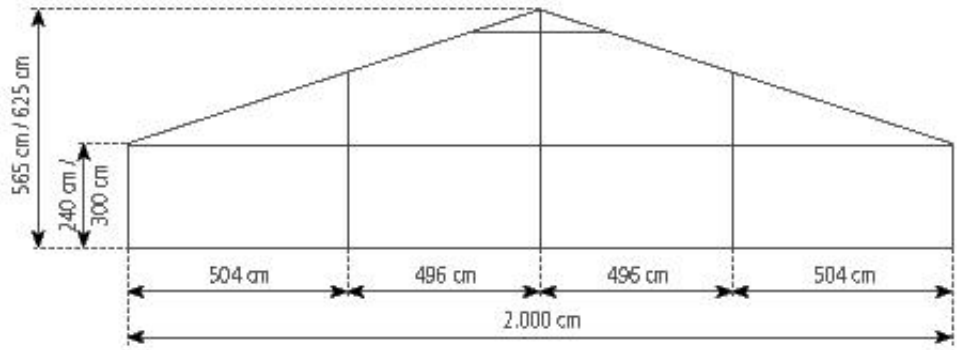

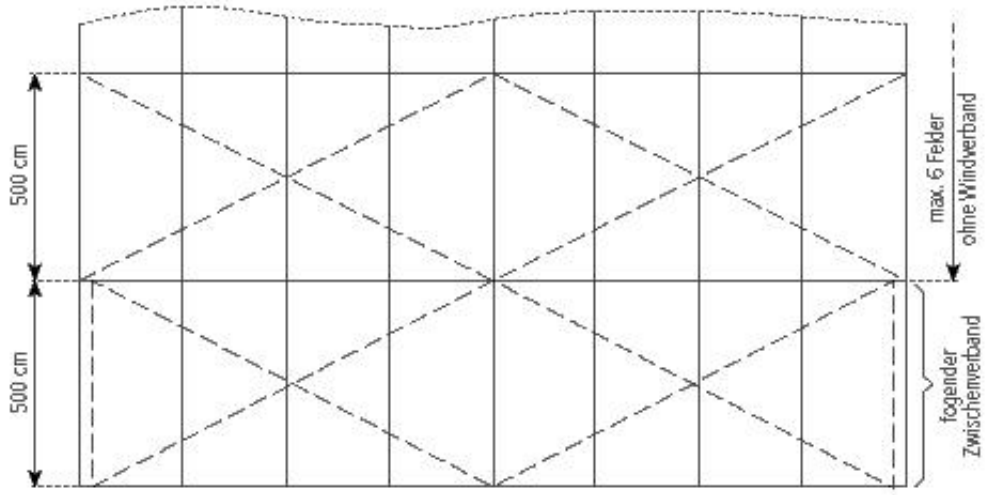

技术数据

跨度	2000 cm
边高	240 cm，300 cm，400 cm
顶高	565 cm，625 cm，725 cm
角度	18°
每单元长度	500 cm
山墙中柱	3根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	1070 cm
最小篷房长度	2000 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	220 mm x 100 mm x 3 mm，220 mm x 100 mm x 4 mm
屋檐连接	滑动接头，转角双向接头
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	广度（最大跨度400 cm 两边任何位置，任意长度）；1/2 八角形山墙末端
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	桅杆接头允许用同样的框架组件，建造一个15米的帐篷，通过使用多层板，可以省略锚，横梁可以用十字形支柱代替