




### 篷房图像

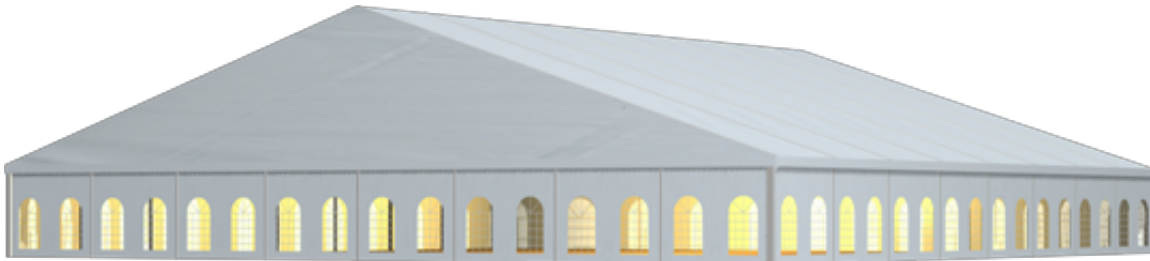

### 篷房俯视图与侧视图

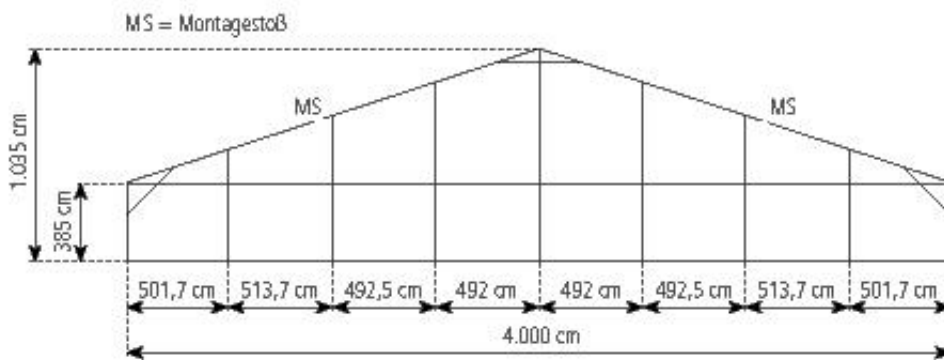

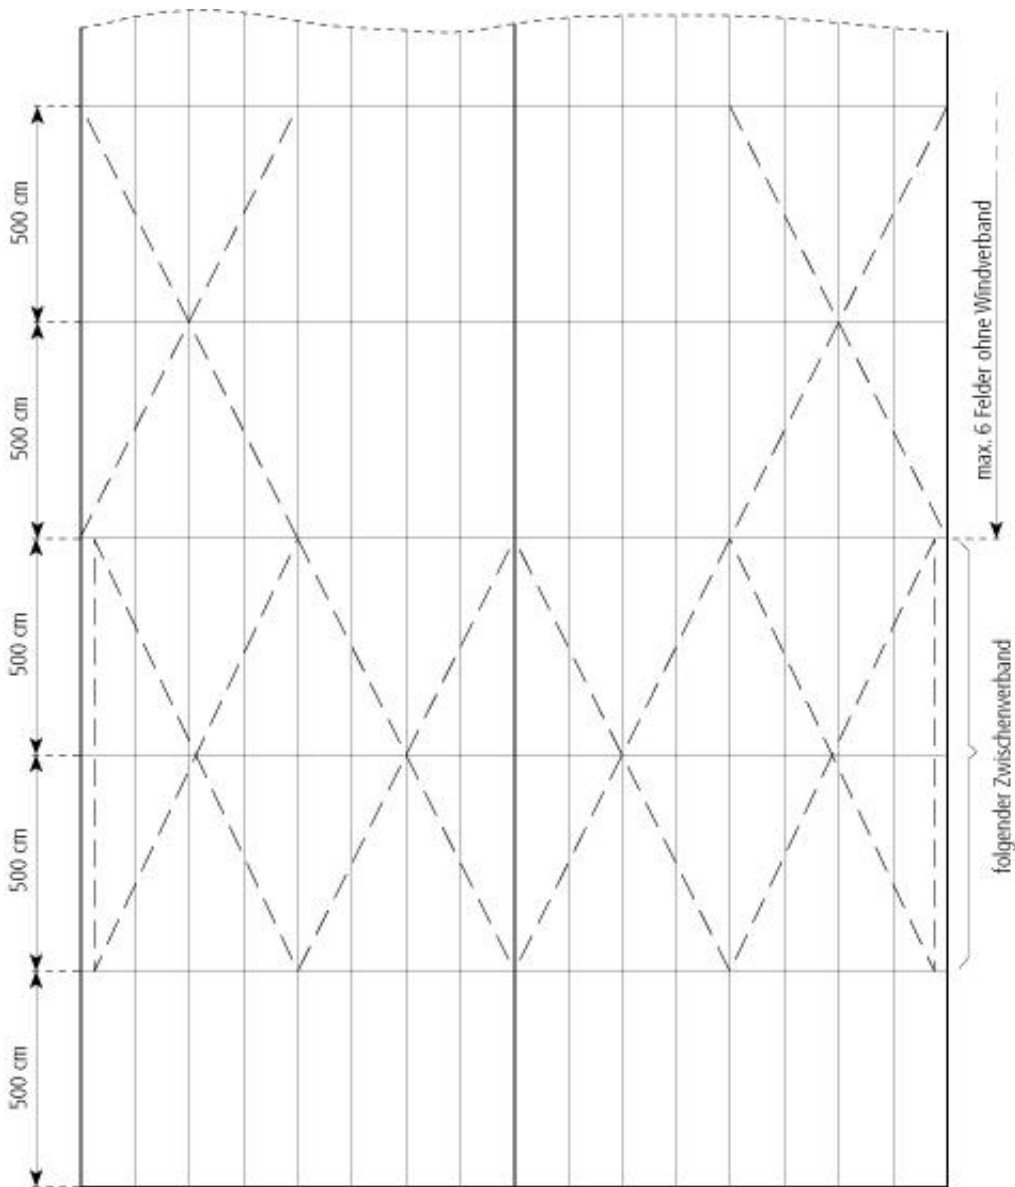

## 技术数据

跨度	4000 cm
边高	385 cm
顶高	1035 cm
角度	18°
每单元长度	500 cm
山墙中柱	7根山墙中柱 (每个山墙面)
最长部件	1148 cm
最小篷房长度	3000 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm
屋檐连接	Clevic板连接转角与脊柱
根据DIN标准最大承载风力	130 km/h
风负荷	0.8 kN/m
篷房连接	无
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构, 铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2