


篷房图像

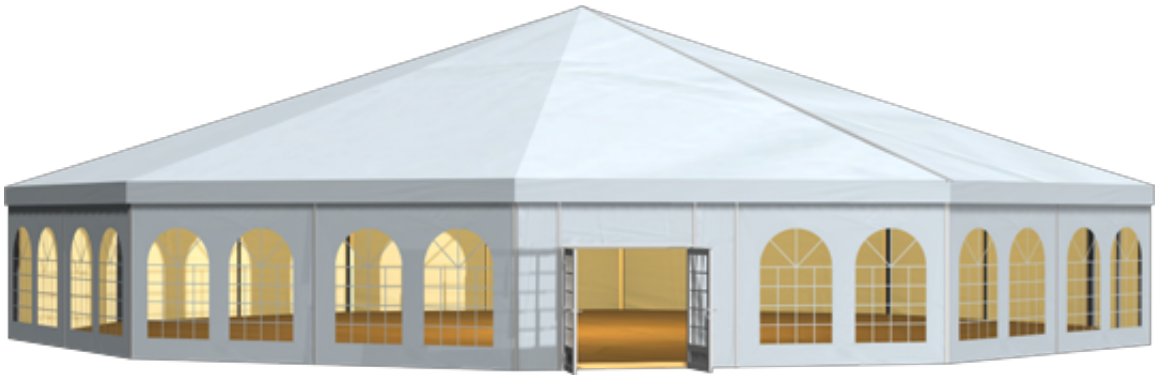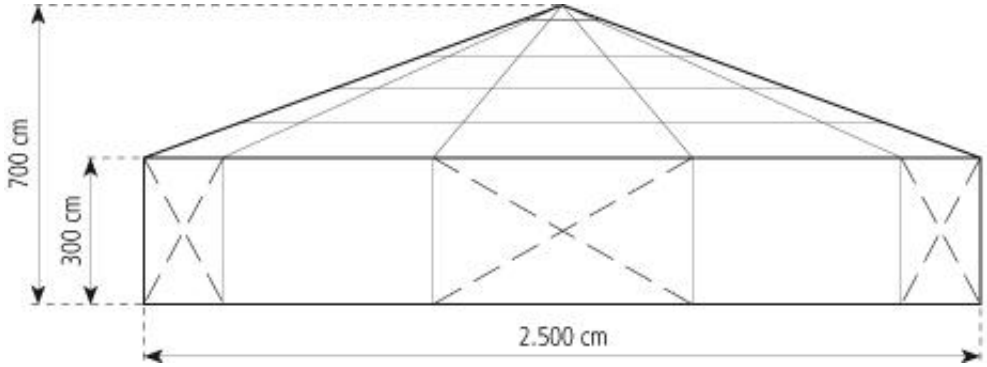

篷房俯视图与侧视图

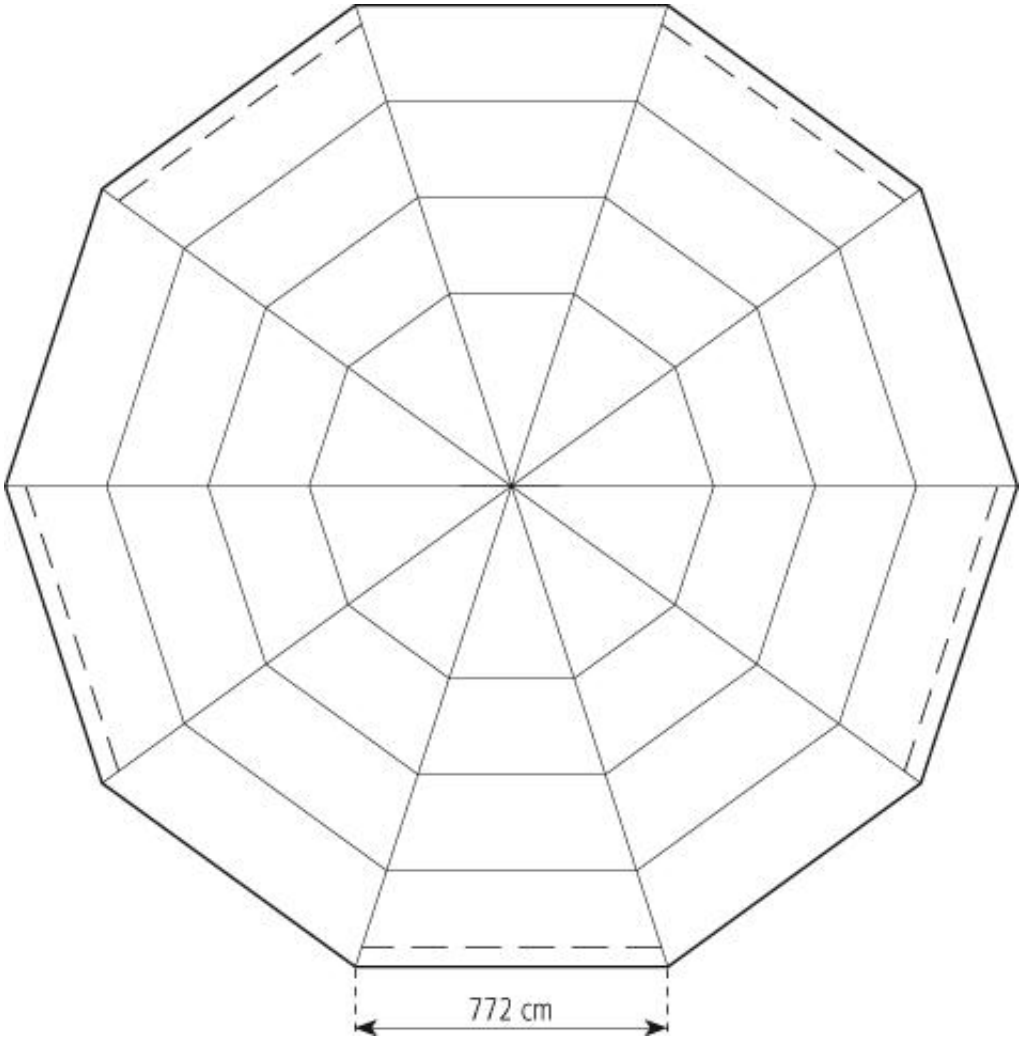


772 cm

技术数据

跨度	2500 cm
边高	300 cm
顶高	700 cm
边长	772 cm
角度	18°
每单元长度	1062 cm
主型材	220 mm x 100 mm x 4 mm
屋檐连接	滑动接头
屋顶篷房面积	459 m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	可配置中型托架（参见大型篷房2500/300/700）
地板选项	铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	桅杆与现场接头允许用同样的框架组件建造一个20米的帐篷，通过compactfloor锚固可被省略