


篷房图像

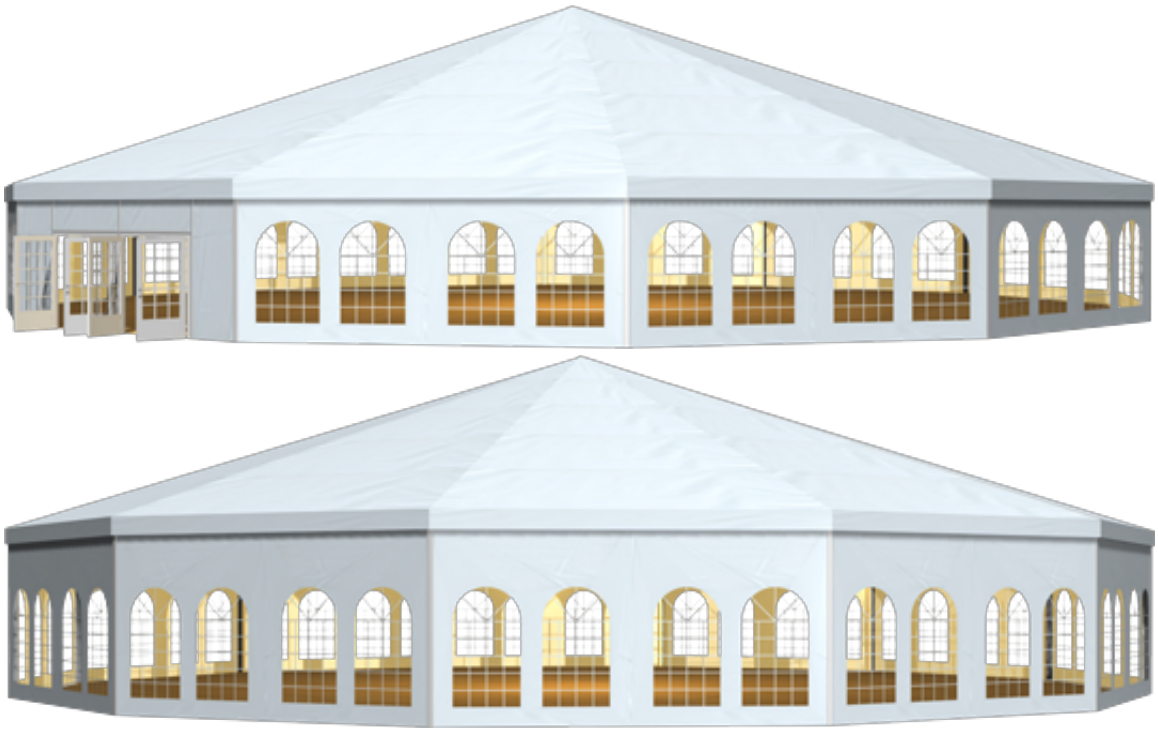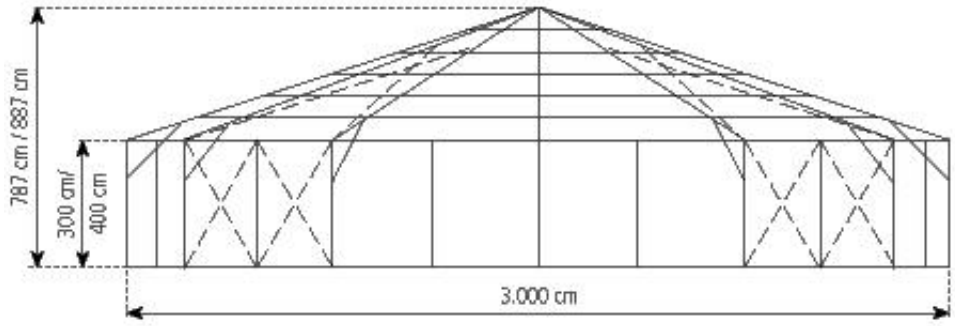

篷房俯视图与侧视图

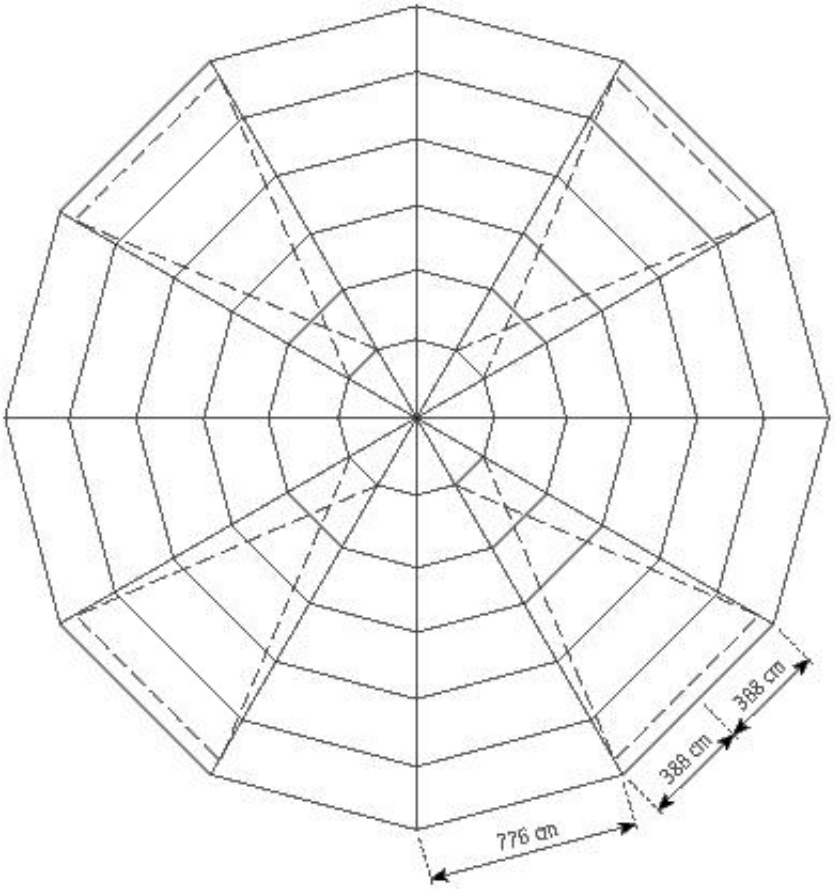


776 cm
388 cm
388 cm

技术数据

跨度	3000 cm
边高	300 cm, 400 cm
顶高	787 cm, 887 cm
边长	776 cm
角度	18°
每单元长度	1064 cm
主型材	250 mm x 120 mm x 5/4 mm
屋檐连接	Clevic板连接转角
屋顶篷房面积	675 m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h, 130 km/h
风负荷	0.5 kN/m ², 0.8 kN/m²
篷房连接	可配置中型托架 （参见大型篷房 3000/300/787 和 3000/400/887）
地板选项	铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2