


篷房图像

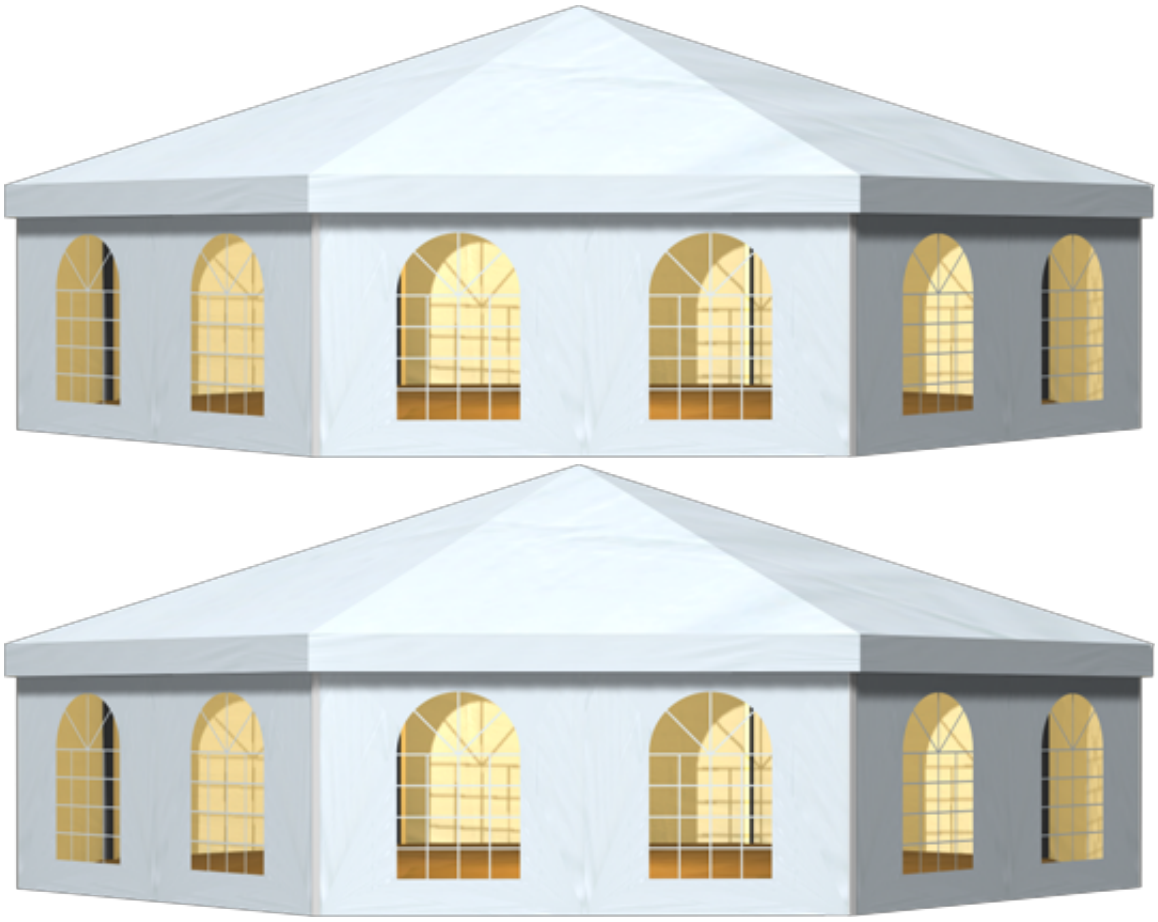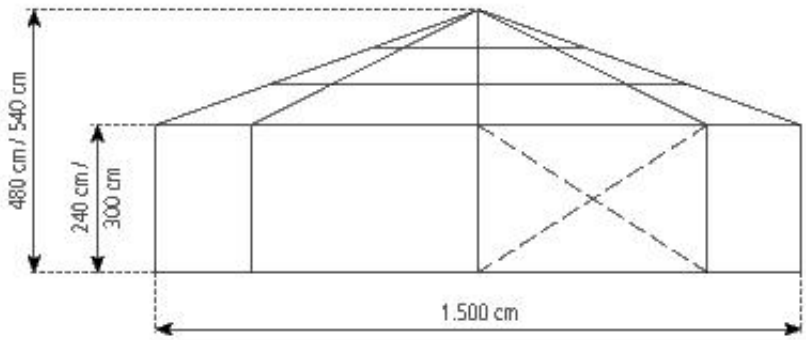

篷房俯视图与侧视图

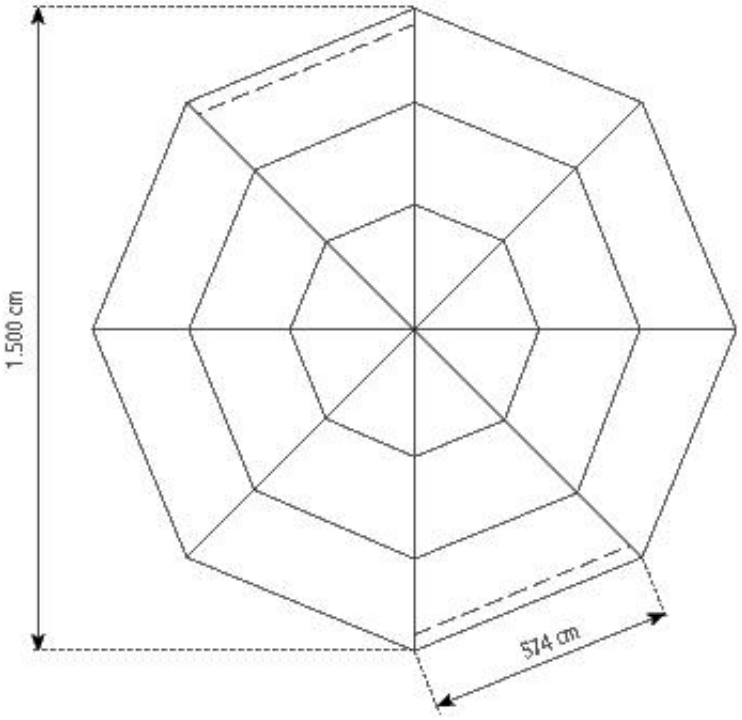


1.500 cm
574 cm

技术数据

跨度	1500 cm
边高	240 cm, 300 cm
顶高	480 cm, 540 cm
边长	574 cm
角度	18°
最长部件	790 cm
主型材	220 mm x 100 mm x 3 mm
屋檐连接	滑动接头
屋顶篷房面积	159 m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	可配置中型托架（参见大型篷房1500/240/480和1500/300/540）
地板选项	铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过compactfloor锚固可被省略