


篷房图像

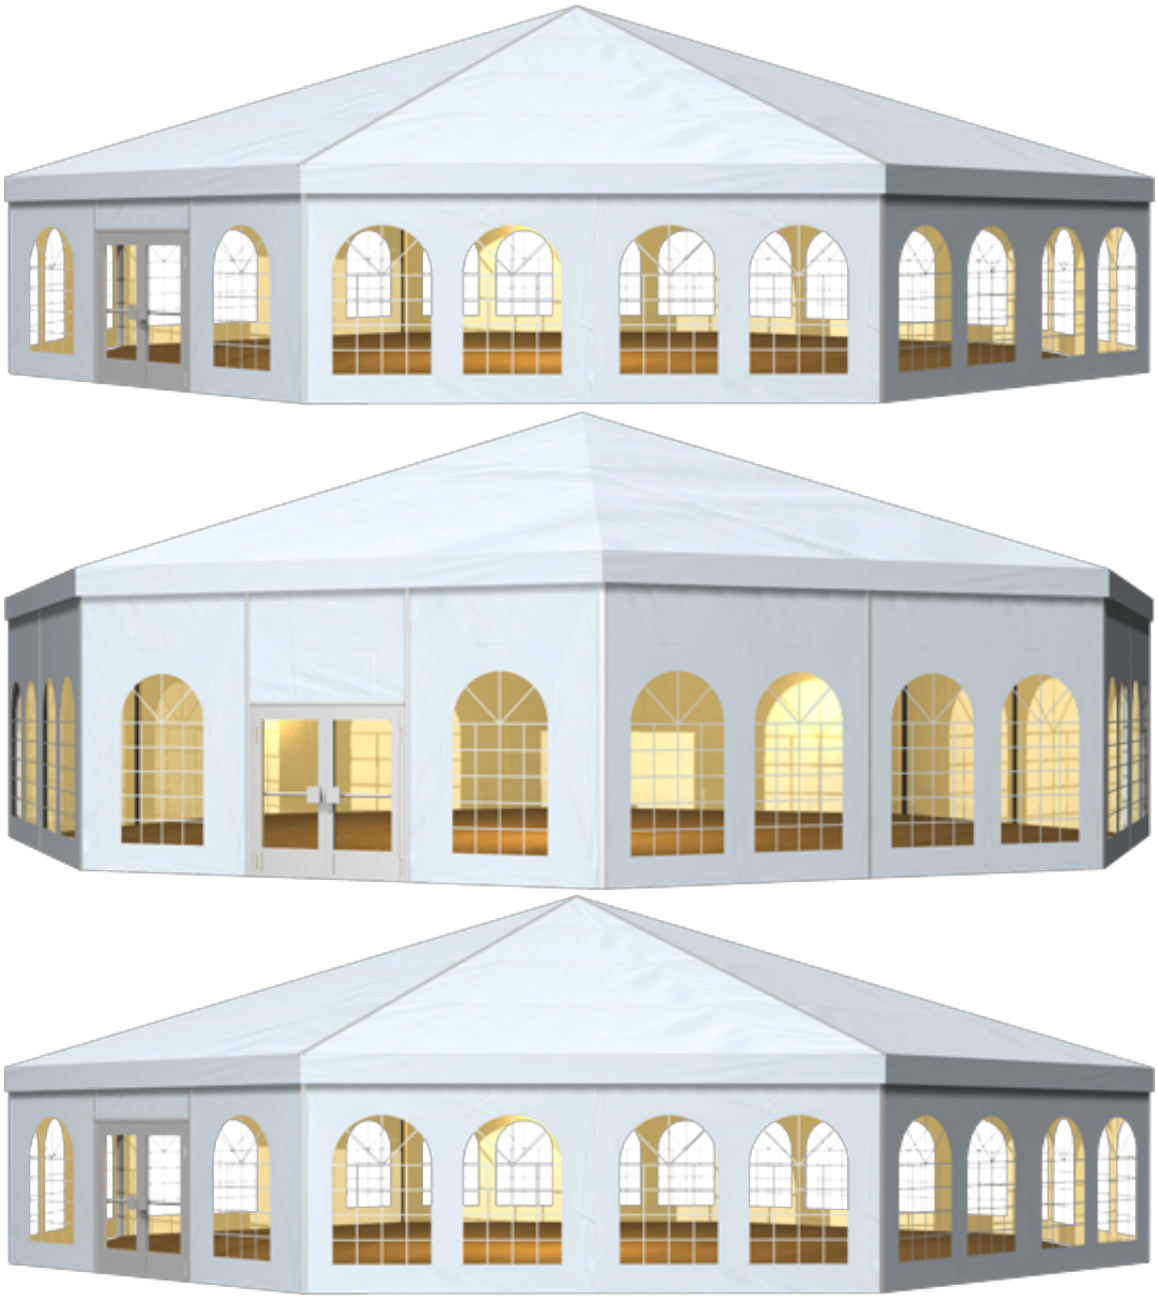

篷房俯视图与侧视图

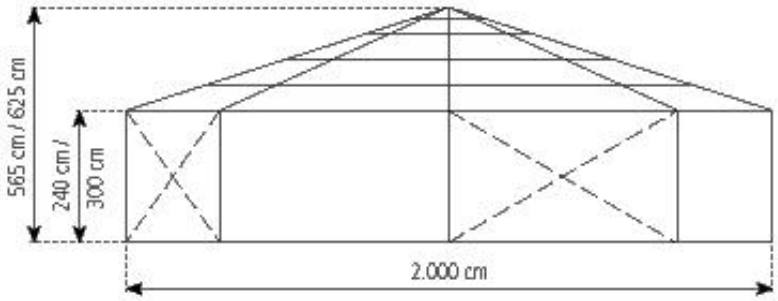

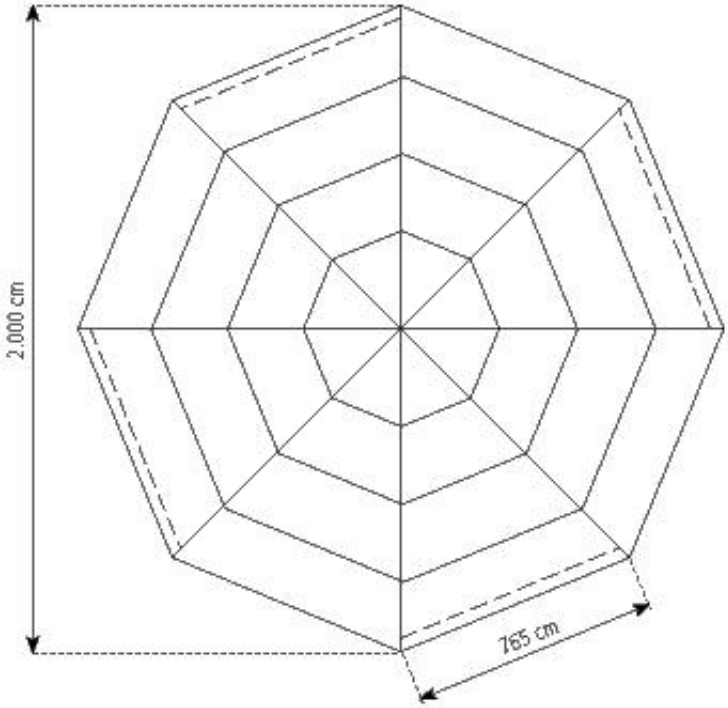

技术数据

跨度	2000 cm
边高	240 cm，300 cm，400 cm
顶高	565 cm，625 cm，725 cm
边长	765 cm
角度	18°
最长部件	1060 cm
主型材	220 mm x 100 mm x 3 mm，220 mm x 100 mm x 4 mm
屋檐连接	滑动接头，双管连接转角与脊柱
屋顶篷房面积	282.8 m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	可配置中型托架 （参见大型篷房2000/240/565和2000/300/625），或者（参见2000/240/725）
地板选项	铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2