


篷房图像

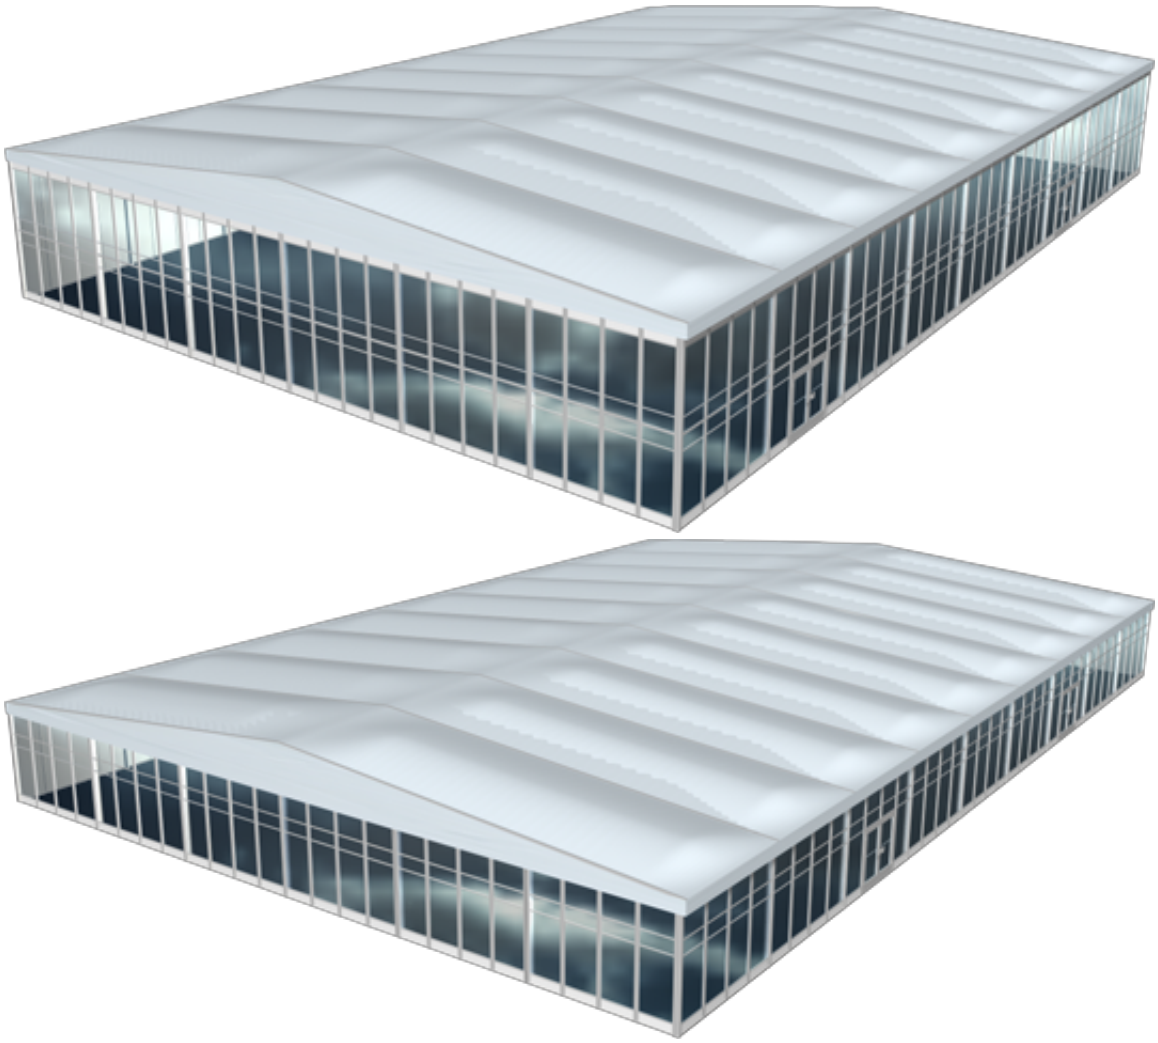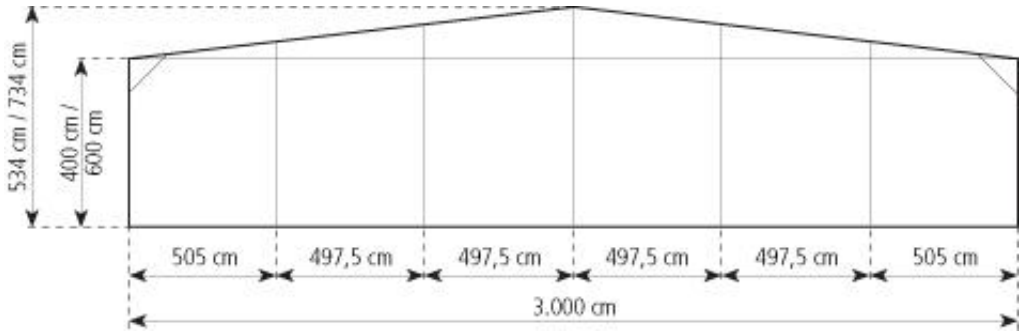

篷房俯视图与侧视图

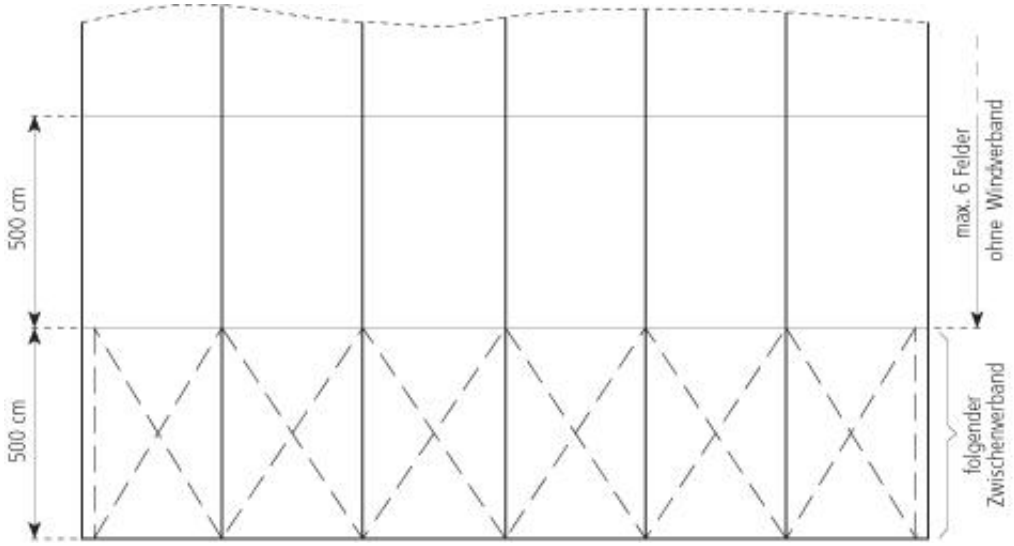


500 cm
500 cm
max. 6 Felder
ohne Windverband
folgender
Zwischenverband

技术数据

跨度	3000 cm
边高	400 cm, 600 cm
顶高	534 cm, 734 cm
角度	5°
每单元长度	500 cm
山墙中柱	5根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	1055 cm
最小篷房长度	2000 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm
屋檐连接	Clevic-plate接头
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	无
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2，或者通过国际标准组织审核的充气纺布屋顶