


篷房图像

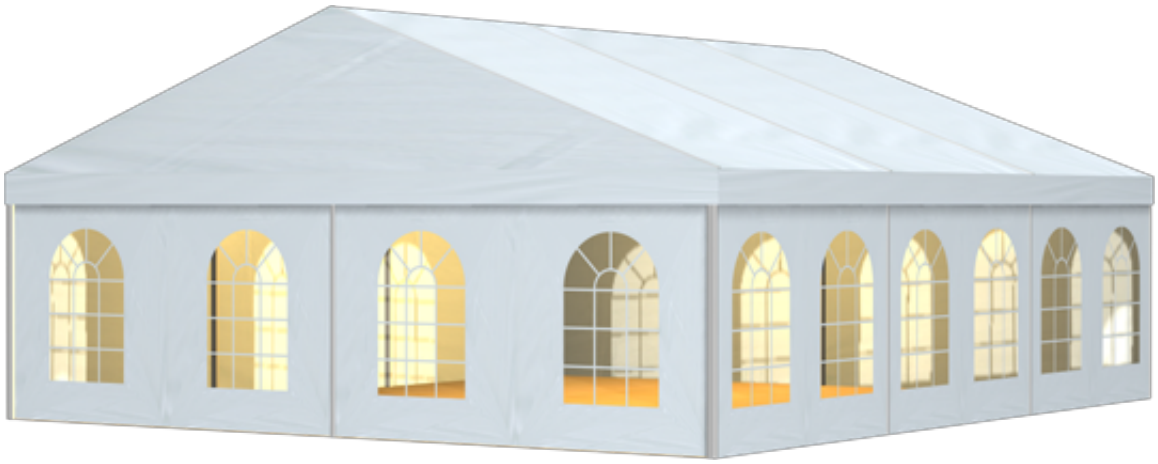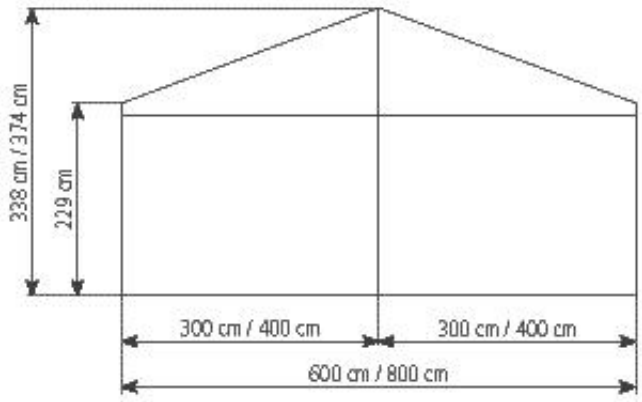

篷房俯视图与侧视图

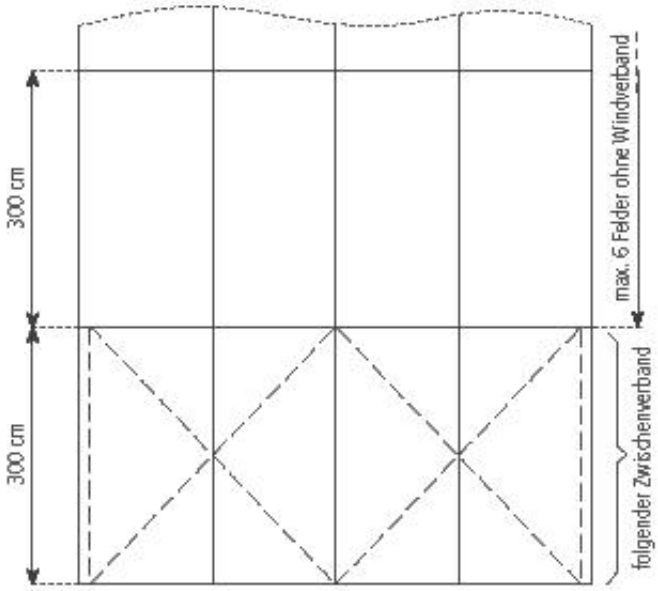


300 cm
300 cm
max. 6 Felder ohne Windverband
folgender Zwischenverband

技术数据

跨度	800 cm
边高	229 cm
顶高	374 cm
角度	20°
每单元长度	300 cm
山墙中柱	1根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	430 cm
最小篷房长度	600 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	81 mm x 48 mm x 3 mm （optional 94 mm x 48 mm x 3 mm ）
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h
风负荷	0.3 kN/m
篷房连接	广度（最大跨度300 cm and 3 bays，两边任何位置），六角形中型托架，同Mega篷房一侧或两侧
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过使用使用木制地板与钢制龙骨结构，可以省略锚的重量，横梁可以用十字形支柱代替