

篷房图像

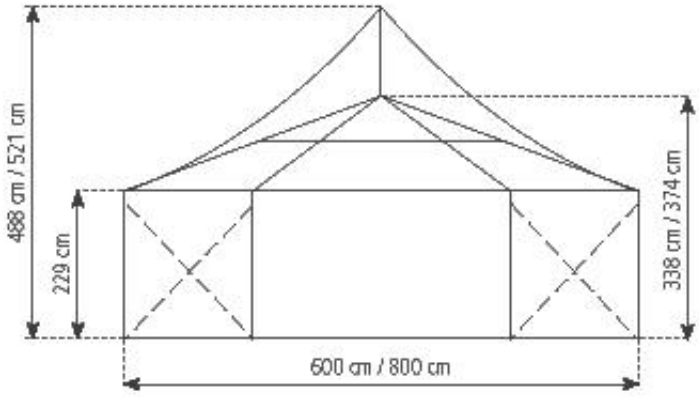

篷房俯视图与侧视图

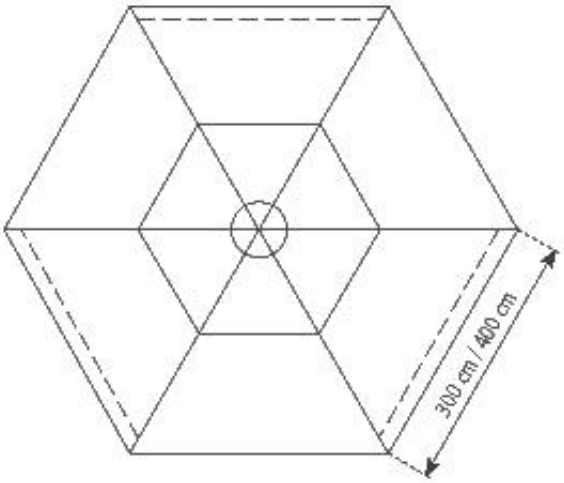


300 cm | 400 cm

技术数据

跨度	600 cm
边高	229 cm
边长	300 cm
篷房顶高	338 cm
脊高membrane	488 cm
角度	20°
最长部件	330 cm
主型材	81 mm x 48 mm x 3 mm （optional 94 mm x 48 mm x 3 mm ）
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	23.4 m
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h
风负荷	0.3 kN/m
篷房连接	可配置成篷房屋顶中型托架(参见派对篷房 0600/229/338 和 0800/229/374)
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过使用钢制龙骨结构，可以省略锚的重量