

篷房图像

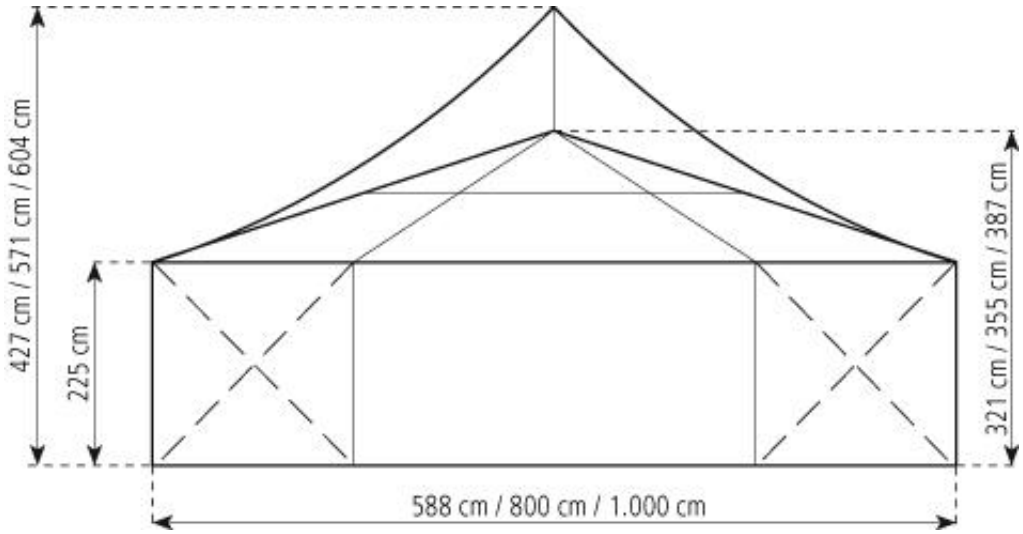

篷房俯视图与侧视图

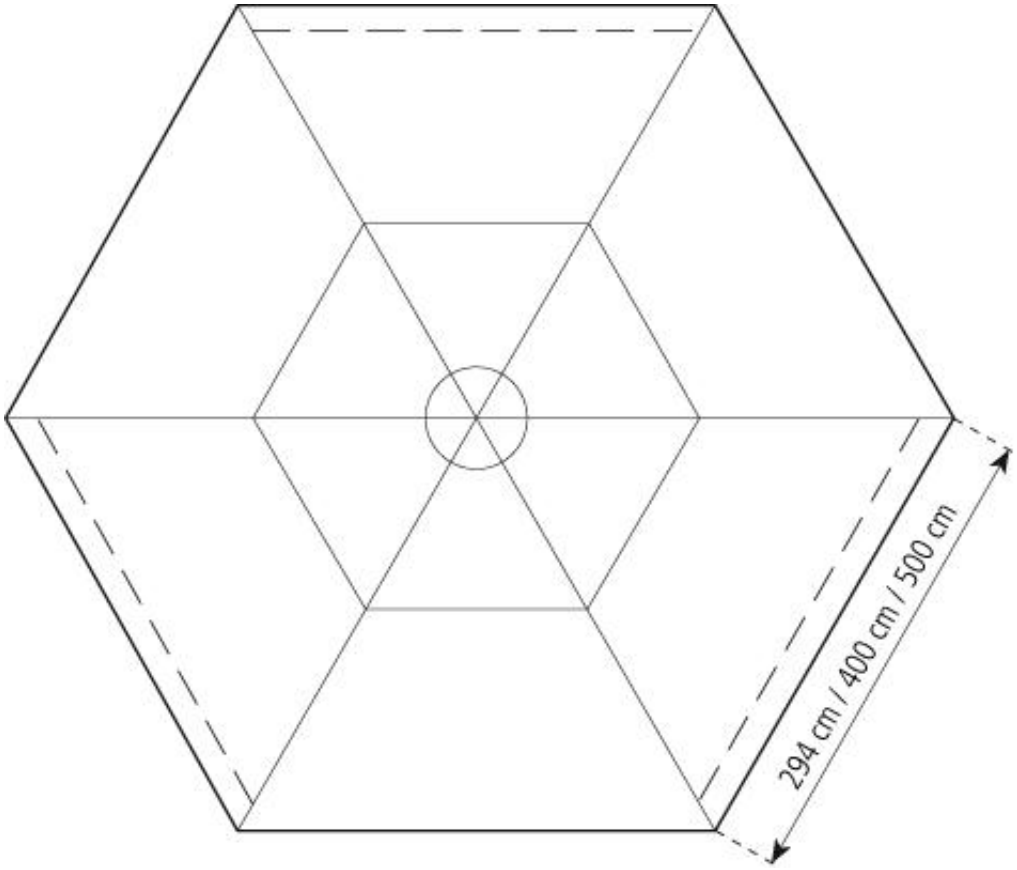


294 cm / 400 cm / 500 cm

技术数据

跨度	800 cm
边高	225 cm
边长	400 cm
篷房顶高	355 cm
脊高membrane	571 cm
角度	18°
最长部件	457 cm
主型材	94 mm x 46 mm x 2/4 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	41.6 m
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h
风负荷	0.3 kN/m
篷房连接	可配置成篷房屋顶中型托架(参见派对嘉年华篷房 0588/225/321，0800/225/355 和 1000/225/387)
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过使用钢制龙骨结构，可以省略锚的重量