

篷房图像

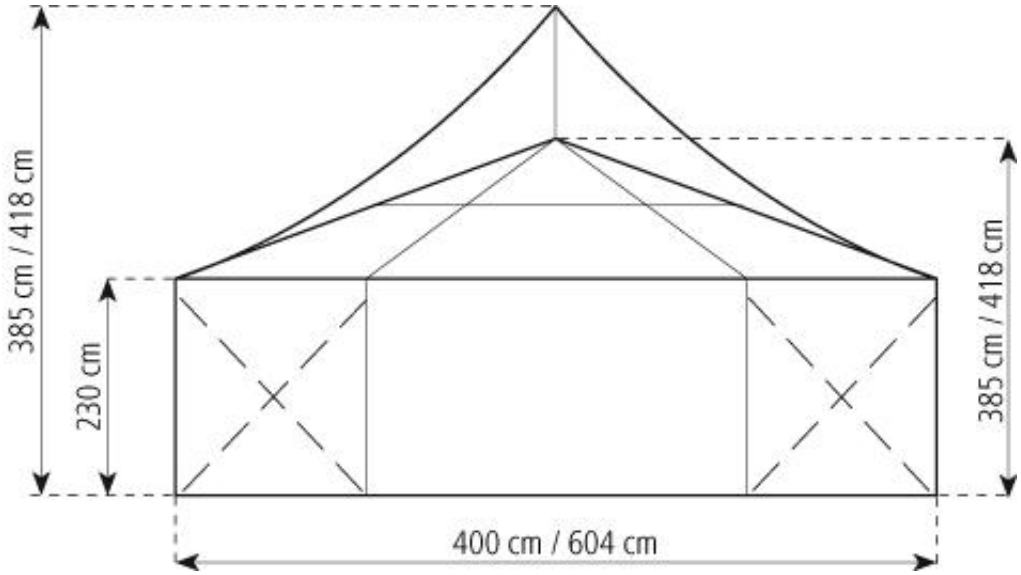

篷房俯视图与侧视图

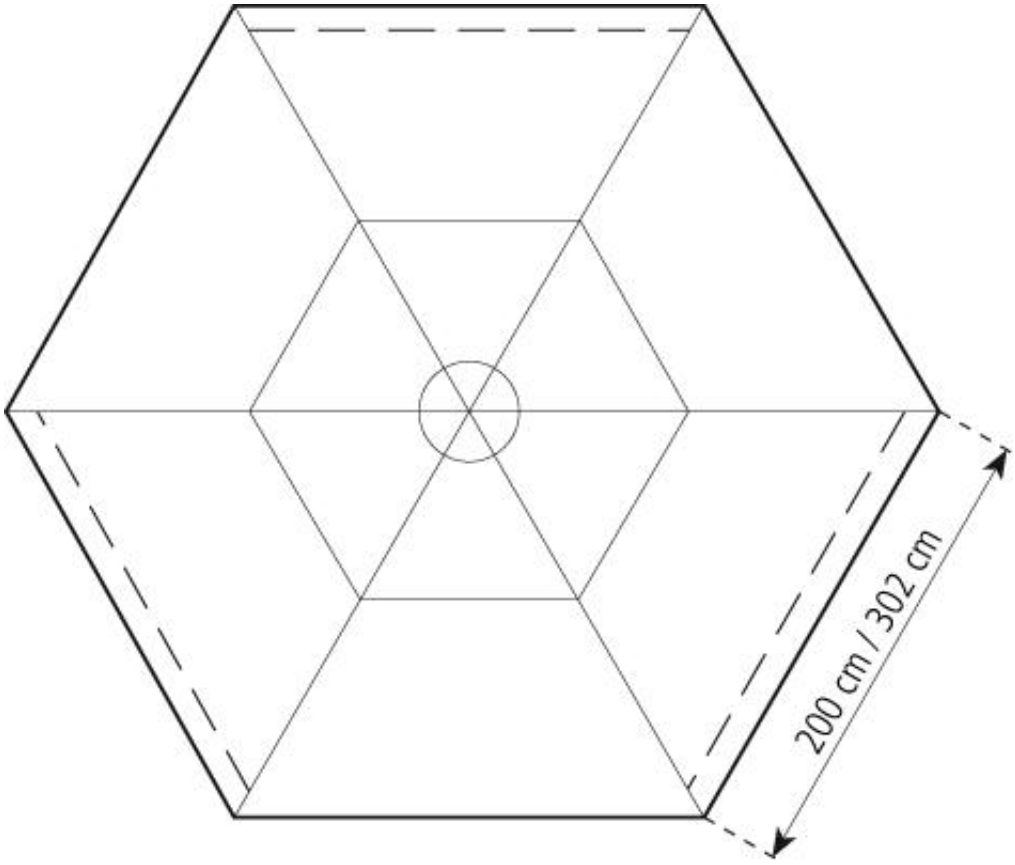


200 cm / 302 cm

技术数据

跨度	604 cm
边高	230 cm
边长	302 cm
篷房顶高	328 cm
脊高membrane	418 cm
角度	18°
最长部件	372 cm
主型材	110 mm x 68 mm x 3 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	23.7 m
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h
风负荷	0.3 kN/m
篷房连接	可配置成篷房屋顶中型托架(参见派对假日篷房 0400/230/295 和 0604/230/328)
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	通过使用钢制龙骨结构，可以省略锚的重量