


篷房图像



篷房俯视图与侧视图

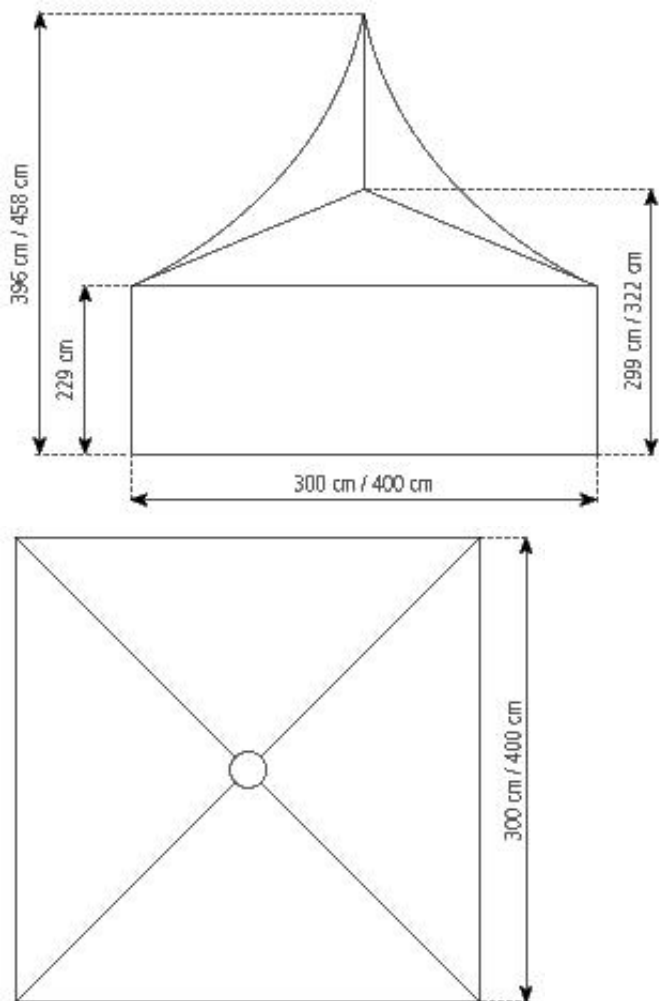

### 技术数据

|      |  |
|------|--|
| 跨度   | 300 cm   |
| 边高   | 229 cm   |
| 顶高   | 299 cm   |
| 最高点  | 396 cm   |
| 角度   | 20°  |
| 最长部件 | 300 cm   |
| 主型材  | 81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm) |
| 屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式  |
| 篷房连接 | 通过使用rain gatters可以连接在相同设计基础上不同形式与长度的篷房 (最大: 72 m)    |
| 地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构, 铝合金地板表面采用多层板或全铝地板                       |
| 篷布   | PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2                         |
| 特殊设计 | 使用木制地板与钢制龙骨结构, 可以省略锚的重量                              |
| 注释   | 此类型的篷房平横梁调整高度约在10厘米左右                                |

