

篷房图像



篷房俯视图与侧视图

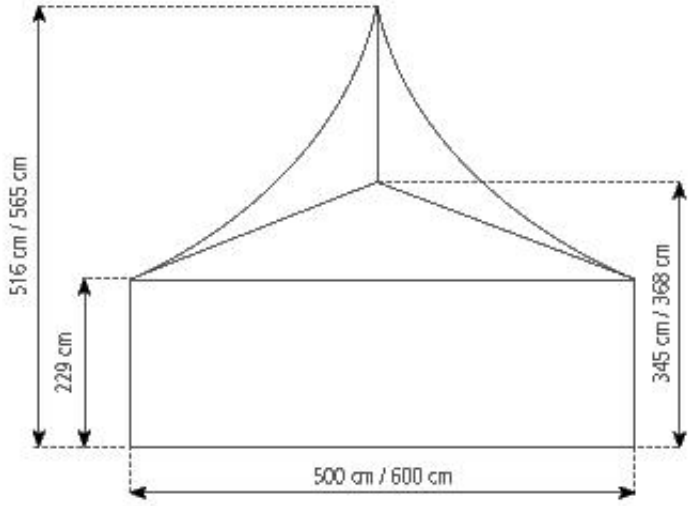

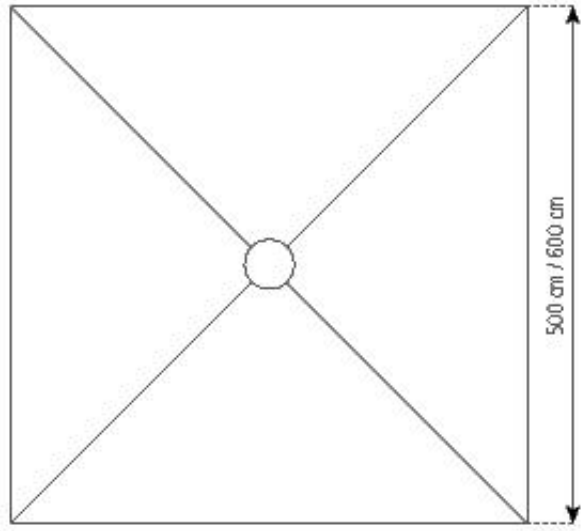

技术数据

跨度	500 cm
边高	229 cm
顶高	345 cm
最高点	516 cm
角度	20°
最长部件	500 cm
主型材	81 mm x 48 mm x 3 mm （optional 94 mm x 48 mm x 3 mm ）
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
篷房连接	通过使用rain gatters可以连接在相同设计基础上不同形式与长度的篷房 （最大： 72 m ）
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构，铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	使用木制地板与钢制龙骨结构，可以省略锚的重量

注释	此类型的篷房平横梁调整高度约在10厘米左右