


篷房图像



篷房俯视图与侧视图

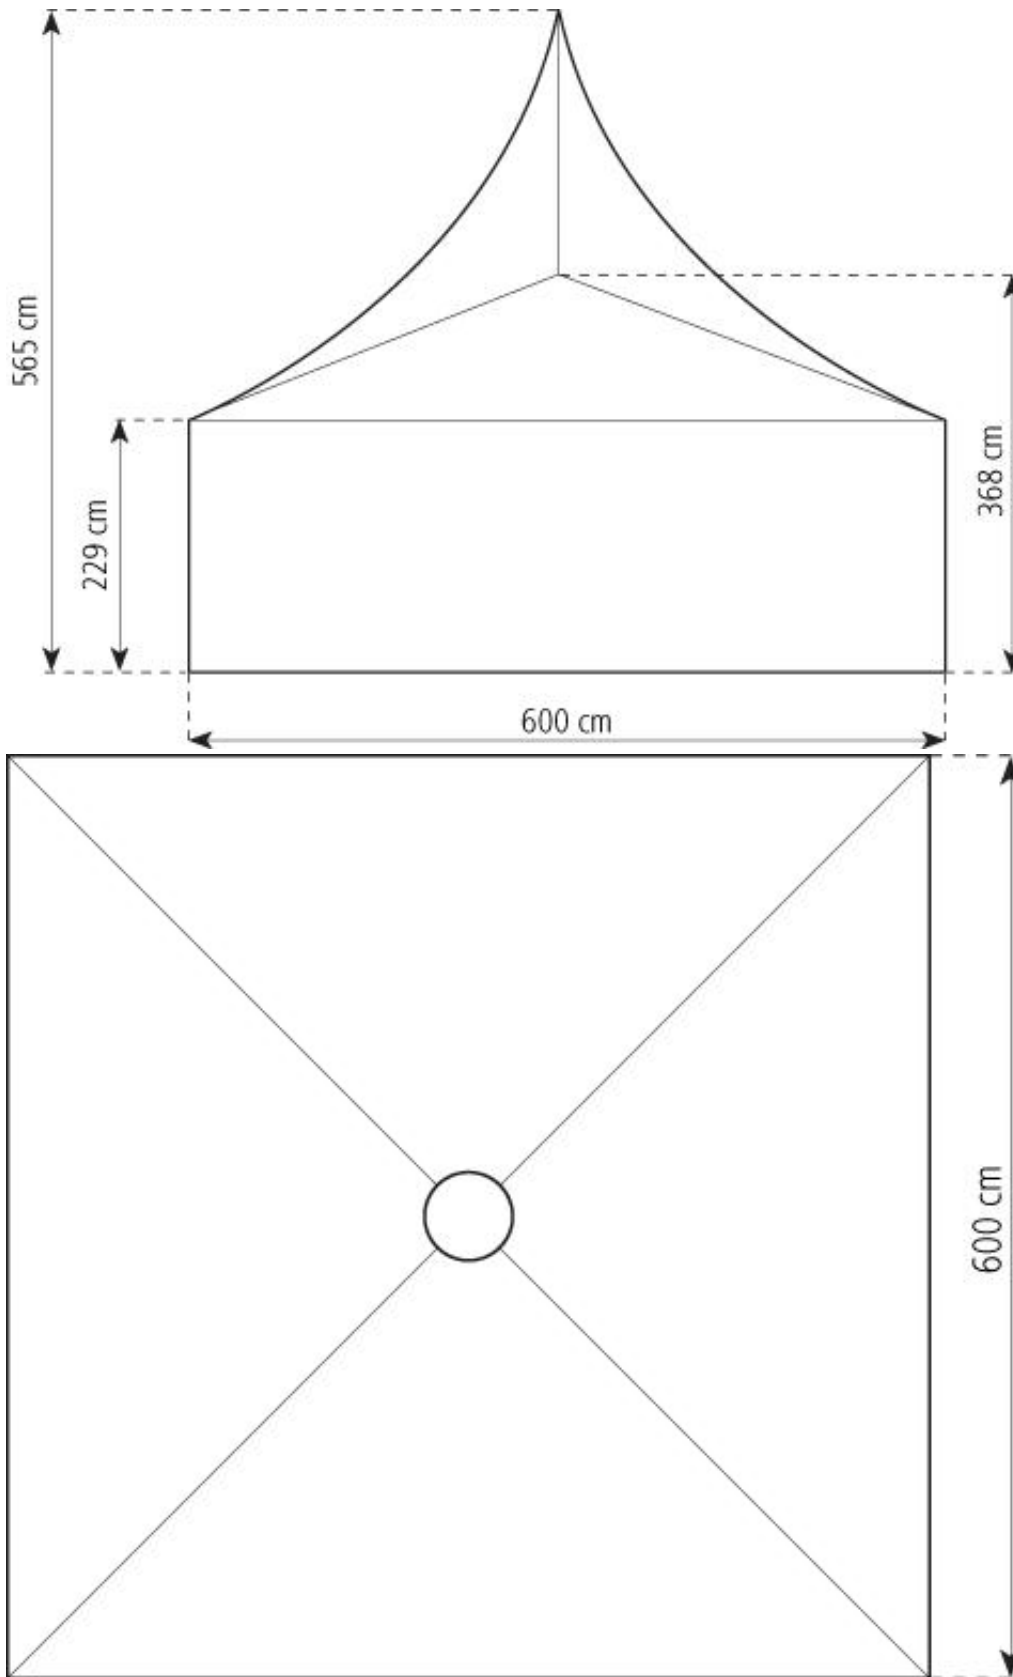

技术数据

跨度

600 cm

边高	229 cm
顶高	368 cm
最高点	565 cm
角度	20°
最长部件	600 cm
主型材	81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)
屋檐连接 篷房连接	屋檐内部采用内插式连接方式 通过使用rain gatters可以连接在相同设计基础上不同形式与长度的篷 房 (最大: 72 m)
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构, 铝合金地板表面采用多层板或 全铝地板
篷布	PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2
特殊设计 注释	使用木制地板与钢制龙骨结构, 可以省略锚的重量 此类型的篷房平横梁调整高度约在10厘米左右