

篷房图像

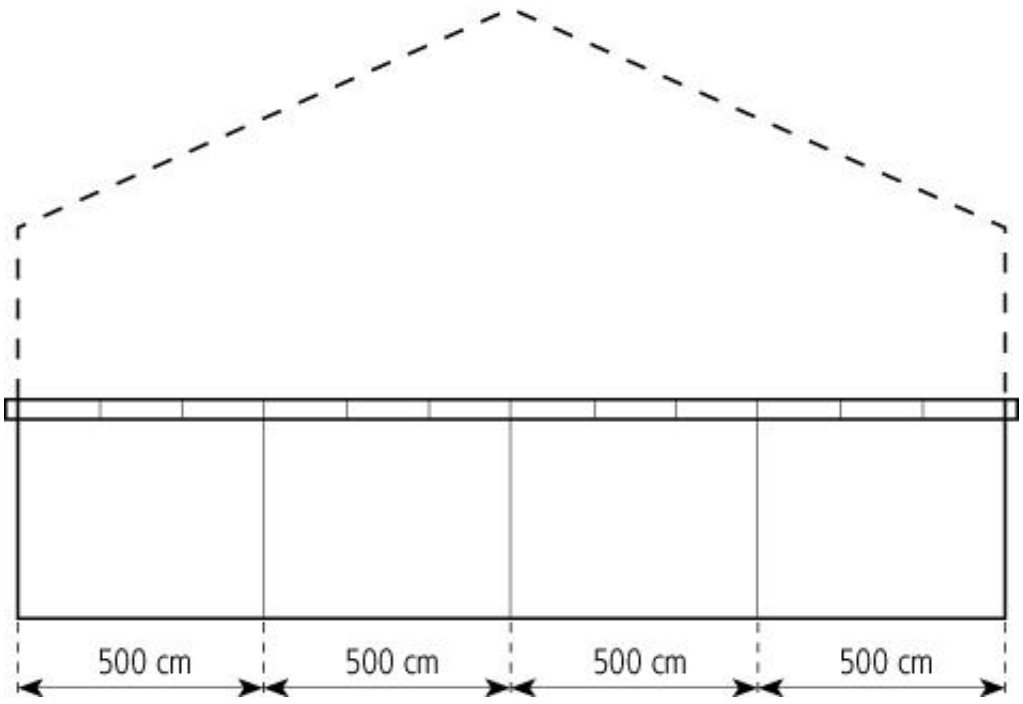

篷房俯视图与侧视图

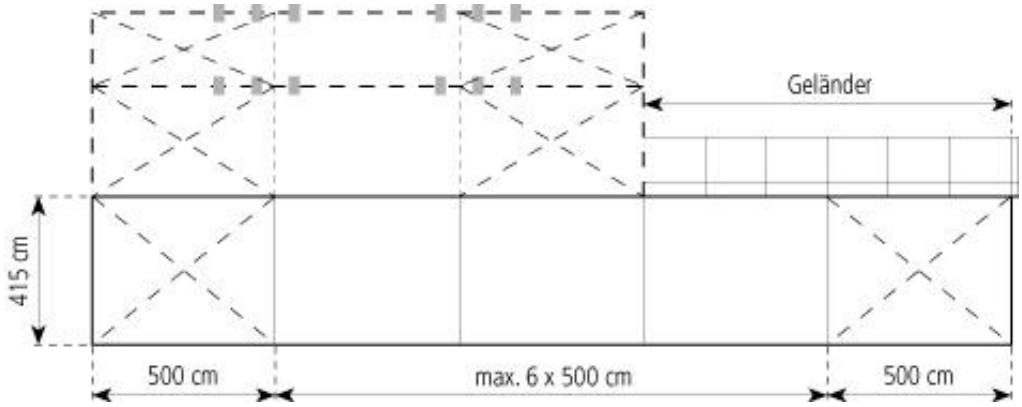


Geländer
415 cm
500 cm
max. 6 x 500 cm
500 cm

技术数据

跨度	1000–3000 cm
边高	415 cm
每单元长度	500 cm
主型材	285 mm x 124 mm x 5.2 mm
工作负荷	500 kg/m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	在特定变量中能被延伸到任意长度
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
注释	被安装在bi-level上的篷房必须单独查看
可利用率	第二层可被完全或部分覆盖，还可作为平台使用