


篷房图像

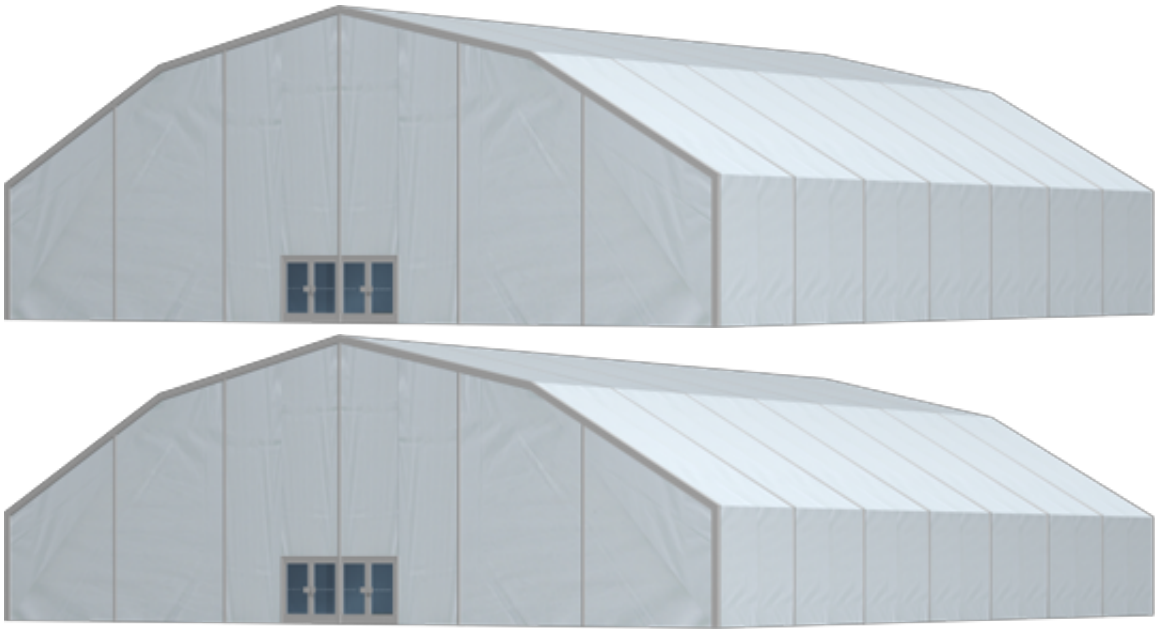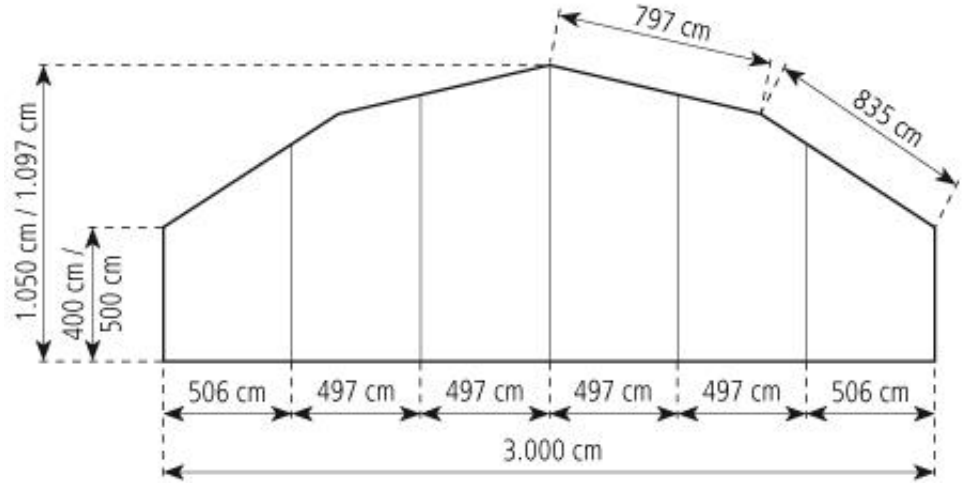

篷房俯视图与侧视图

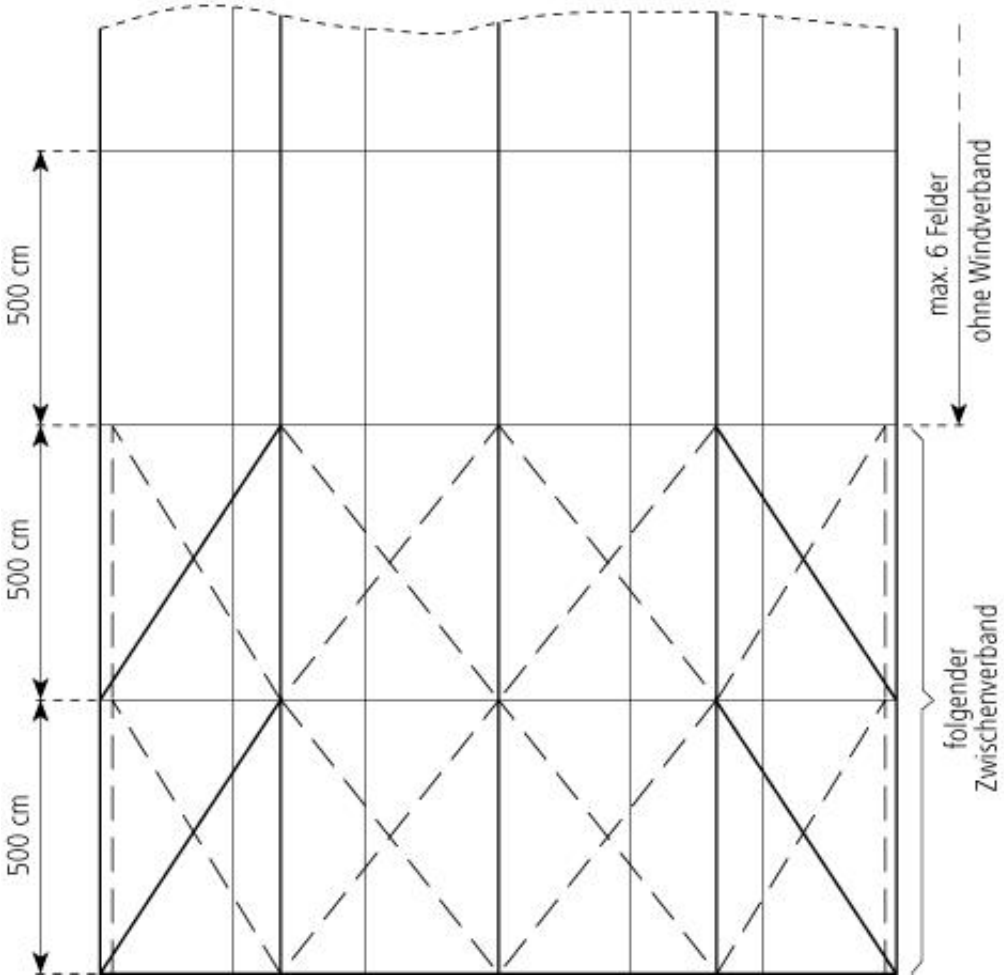


500 cm
500 cm
500 cm
max. 6 Felder
ohne Windverband
folgender
Zwischenverband

技术数据

跨度	3000 cm
边高	400 cm, 500cm
顶高	1050 cm, 1097cm
每单元长度	500 cm
山墙中柱	5根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	856cm
最小篷房长度	2000 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	130 km/h
风负荷	0.8 kN/m
地板选项	木制地板与钢制龙骨结构,铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2