



篷房图像

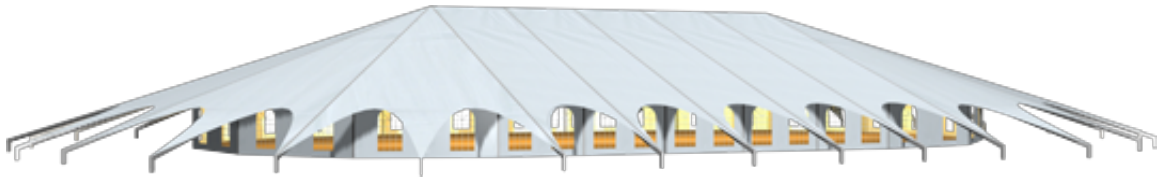

篷房俯视图与侧视图

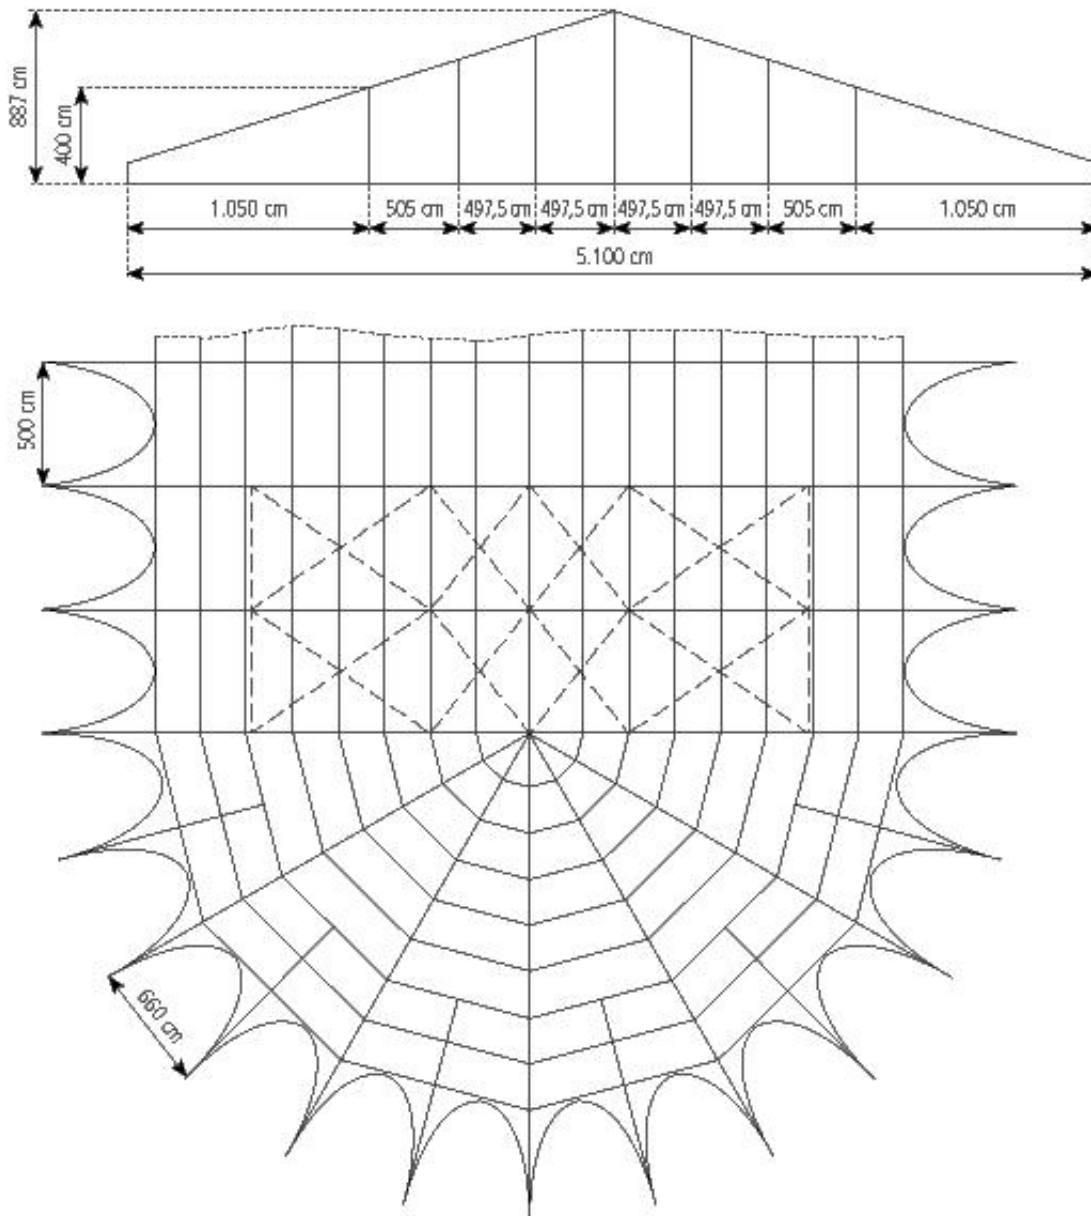

技术数据

| | |
|---------------|------------------------------|
| Main ship跨度 | 3000-5000 cm |
| 总跨度 | 5100 cm |
| Main ship边高 | 400 cm |
| 顶高 | 887 cm |
| 角度 | 18° |
| 每单元长度 | 500 cm |
| 山墙中柱 | 5根山墙中柱 (每个山墙面) |
| 最长部件 | 1100 cm |
| 最小篷房长度 | 根据设计 |
| 最大篷房长度 | 无限制 |
| 主型材 | 250 mm x 120 mm x 5/4 mm |
| 根据DIN标准最大承载风力 | 100 km/h |
| 风负荷 | 0.5 kN/m |
| 篷房连接 | 1/2十二角形山墙末端 |
| 地板选项 | 铝合金地板表面采用多层板或全铝地板 |
| 篷布 | PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2 |