



篷房图像

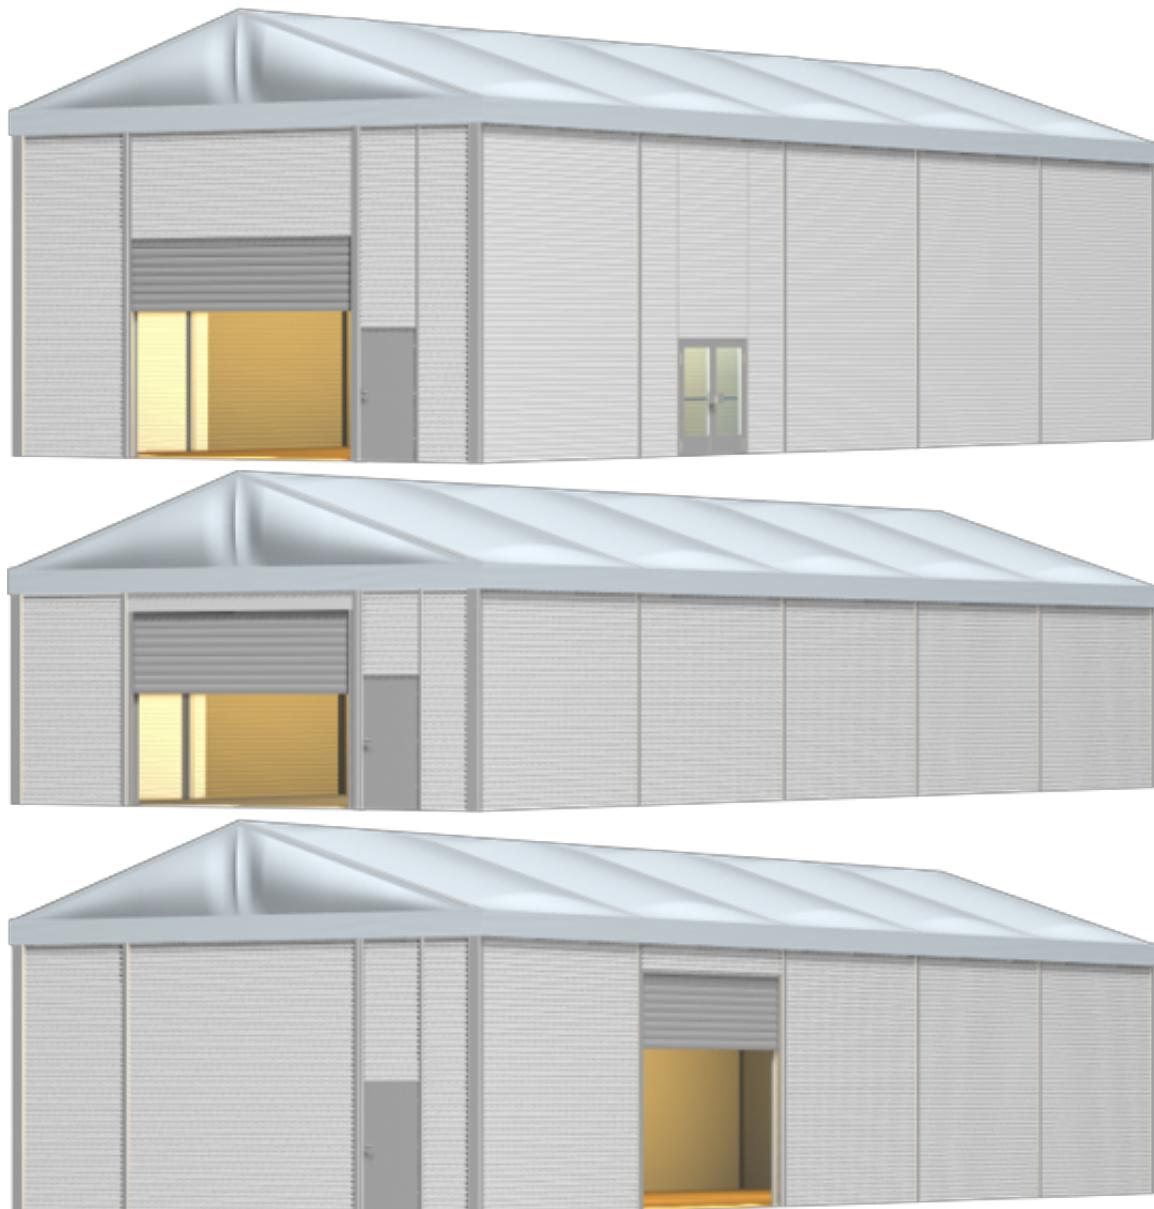

篷房俯视图与侧视图

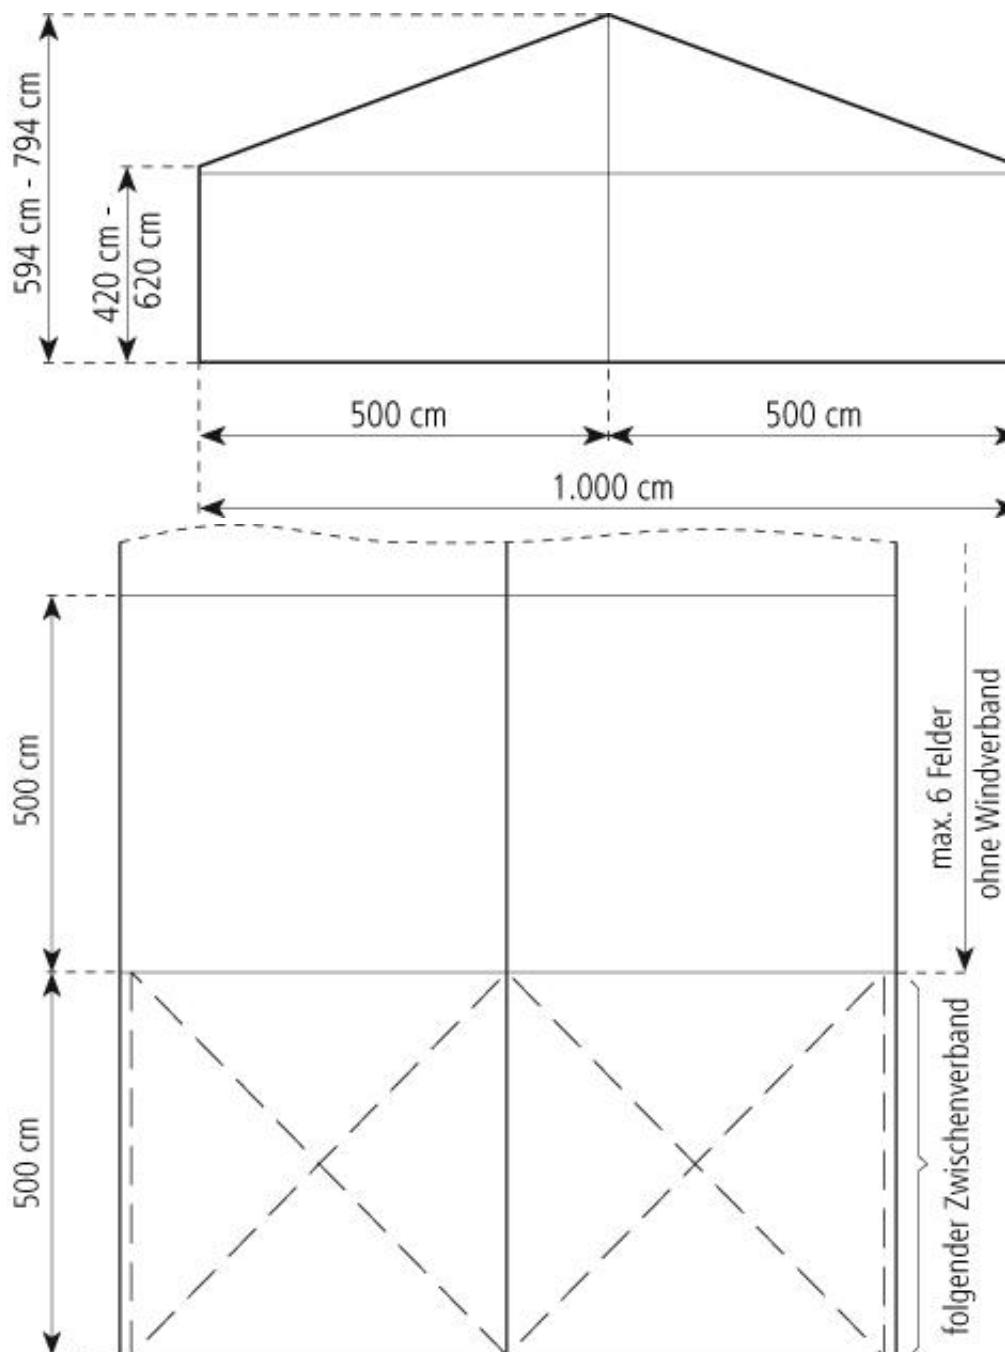

技术数据

跨度
边高

1000 cm
420cm, 520 cm, 620cm

顶高

594cm, 694 cm, 794cm

角度

18°

每单元长度
山墙中柱
最长部件
最小篷房长度

500 cm
2根山墙中柱 (每个山墙面)
554cm, 654 cm, 754cm
1000 cm

最大篷房长度	无限制
主型材	252 mm x 122 mm x 4 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
积雪负载能力	0.75 kN/m
篷布	PVC涂层布，防火标准: DIN4102 B1, M2, 或者通过国际标准组织审核的充气纺布屋顶 横梁可以用十字形支柱代替
特殊设计	镀锌板；外部涂料: RAL 9002
梯形金属板	、颜色: 灰白色；内部防护涂层: iso-sandwich elements