

篷房图像

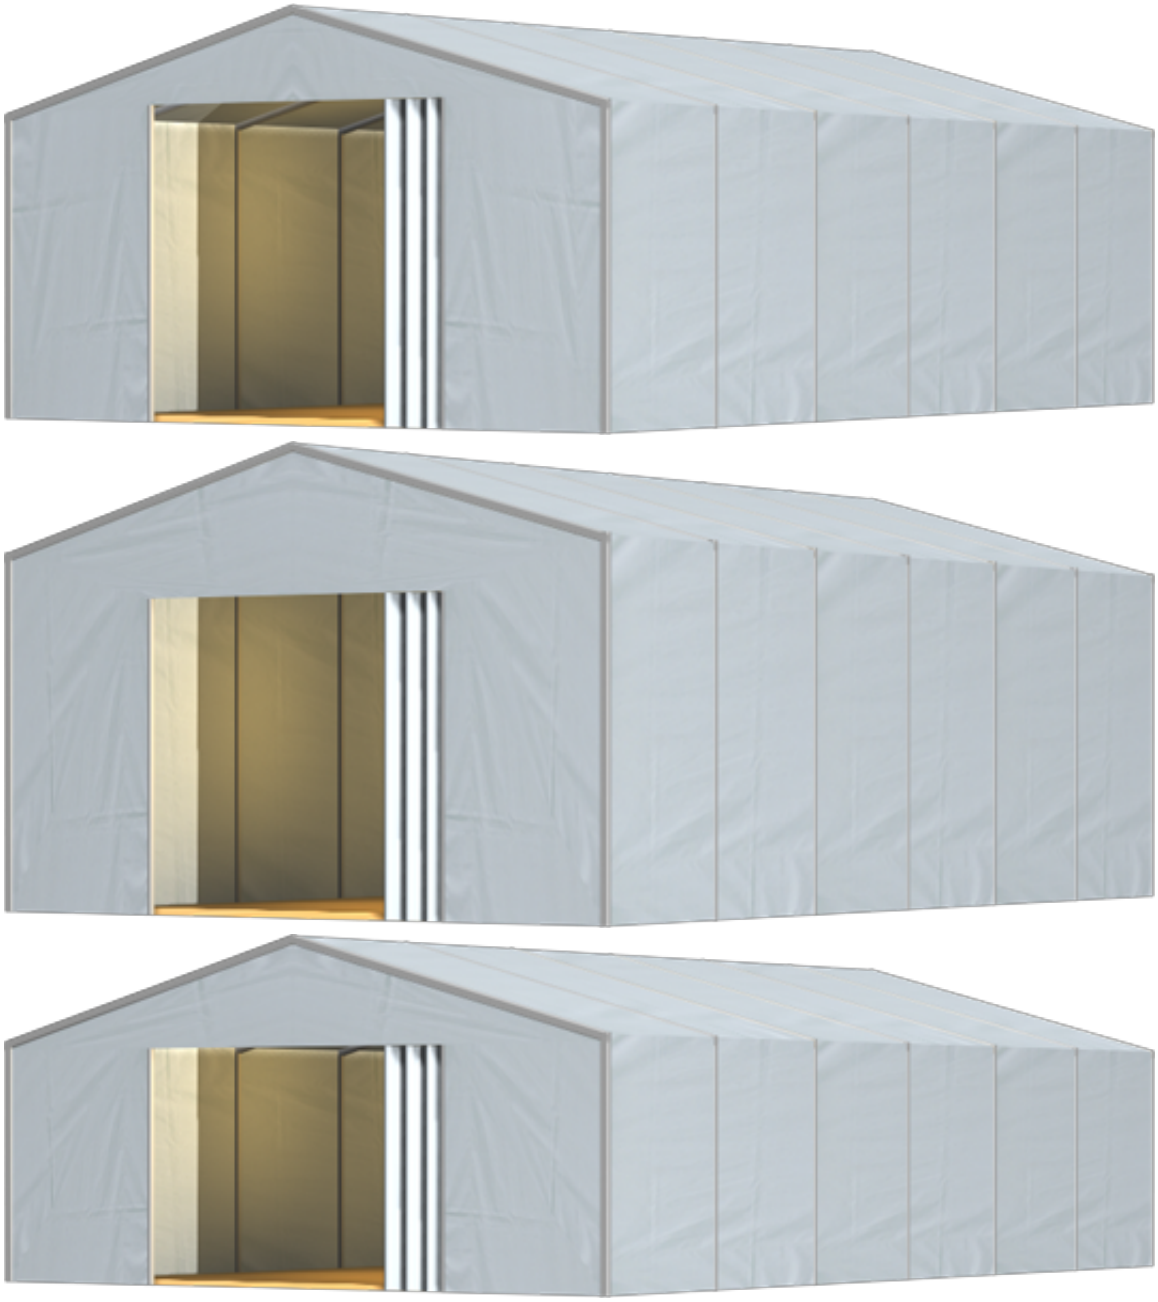

篷房俯视图与侧视图

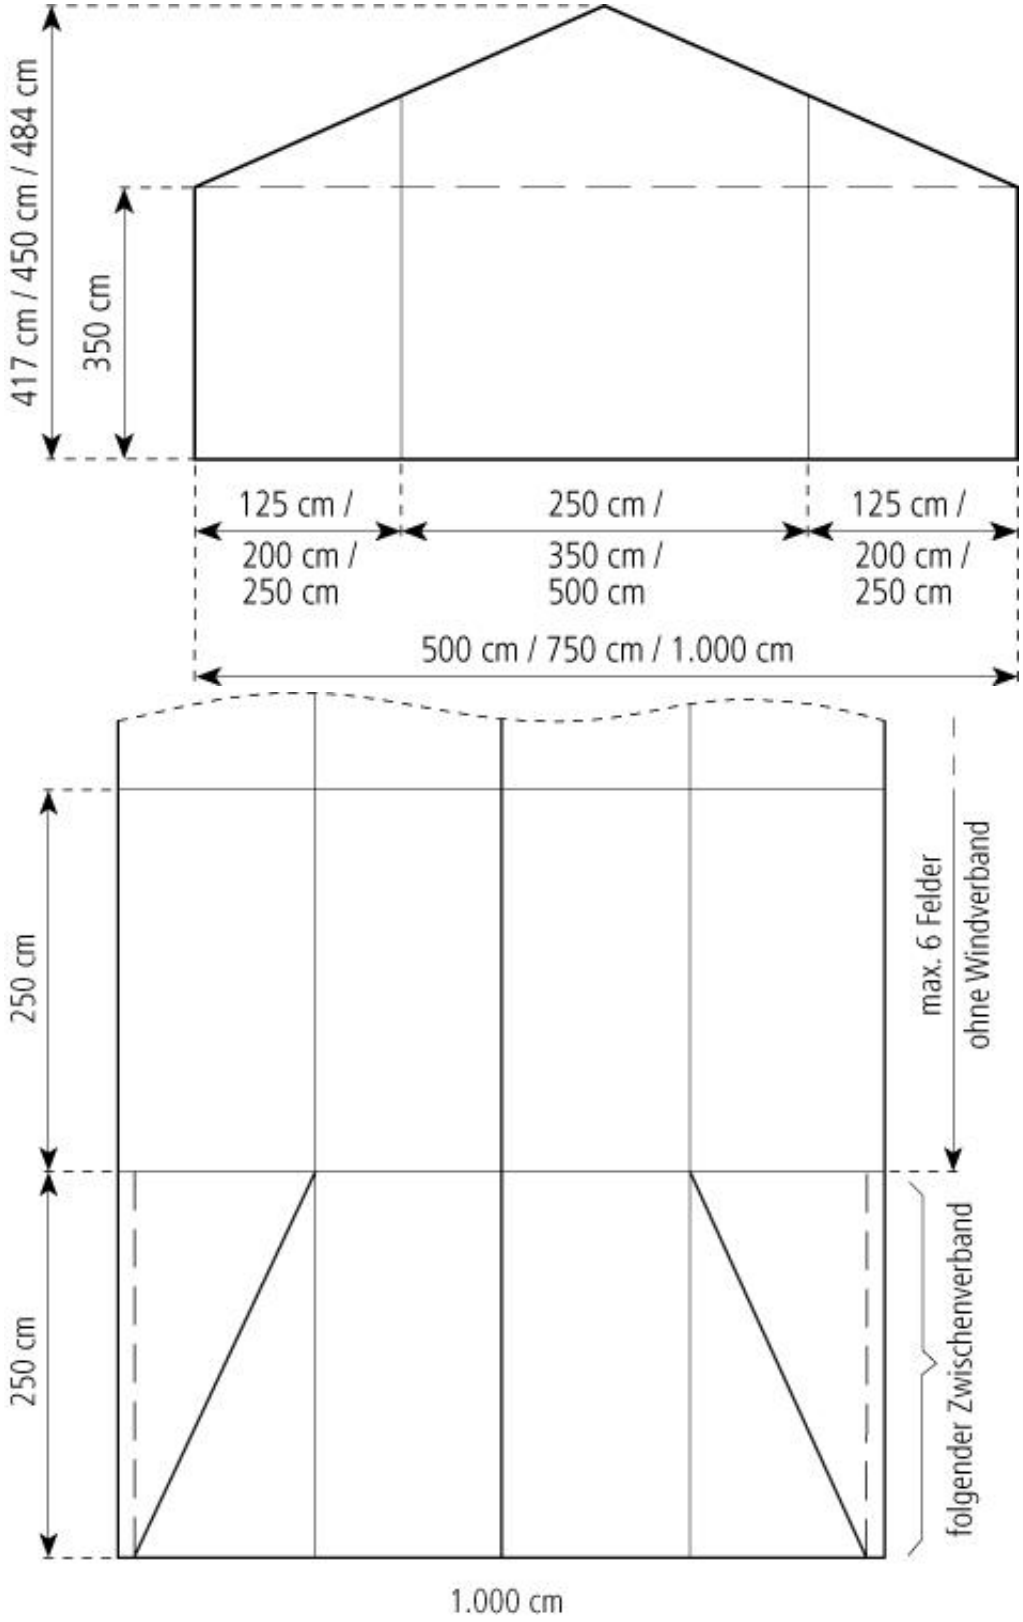


技术数据

| | |
|---|---|
| 跨度 | 1000 cm |
| 边高 | 350 cm, 440cm, 500cm |

| | |
|---|---|
| 顶高 | 484 cm，574cm，643cm |
| 角度 | 15° |
| 每单元长度 | 250 cm |
| 山墙中柱 | 2根山墙中柱（每个山墙面） |
| 最长部件 | 524 cm，526cm，552cm |
| 最小篷房长度 | 500 cm，750cm |
| 最大篷房长度 | 无限制 |
| 主型材 | 130 mm x 88 mm x 3 mm，170 mm x 88 mm x 3 mm |
| 门大小（聚氯乙烯门板） | 侧墙 220 cm / 450 cm x 300 cm 山墙面 450 cm x 390 cm，侧墙 220 cm / 450 cm x 390 cm 山墙面 450 cm x 430 cm，侧墙 220 cm / 450 cm x 450 cm 山墙面 450 cm x 430 cm |
| 屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
| 根据DIN标准最大承载风力 | 80 km/h，100 km/h |
| 风负荷 | 0.3 kN/m ，0.5 kN/m |
| 积雪负载能力 | 0.25（0.75）kN/m ，0.25 kN/m |
| 篷布 | PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2 |
| 特殊设计 | 也可作为折叠式拉门，卷帘门或服务入口， 梯形金属片积雪负载能力 0.25 kN/m ：移动式滚筒系统 |