

篷房图像

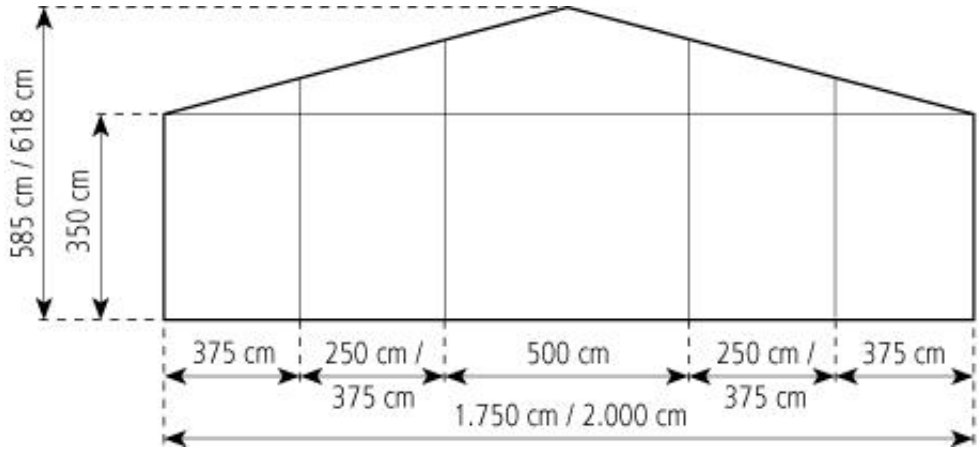

篷房俯视图与侧视图

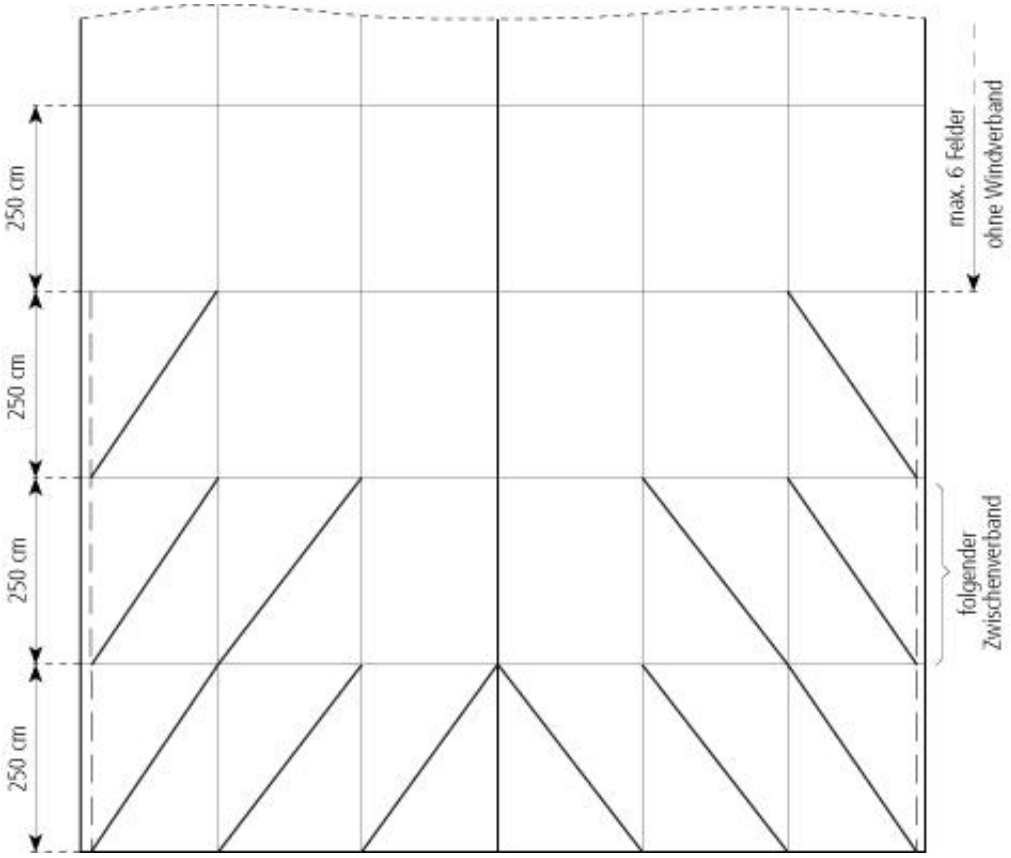


250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
max. 6 Felder
ohne Windverband
folgender
Zwischenverband

技术数据

跨度	2000 cm
边高	350 cm，440 cm
顶高	618 cm，720 cm
角度	15°
每单元长度	250 cm
山墙中柱	4根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	1044 cm，1046 cm
最小篷房长度	1500 cm
最大篷房长度	无限制
主型材	170 mm x 88 mm x 3 mm，220 mm x 100 mm x 4 mm
门大小（聚氯乙烯门板）	侧墙 220 cm x 300 cm 山墙面 450 cm x 390 cm，侧墙 220 cm x 390 cm 山墙面 450 cm x 430 cm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h
风负荷	0.5 kN/m
积雪负载能力	0.25 kN/m ，0.75 kN/m
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	也可作为折叠式拉门，卷帘门或服务入口， 梯形金属片