


篷房图像

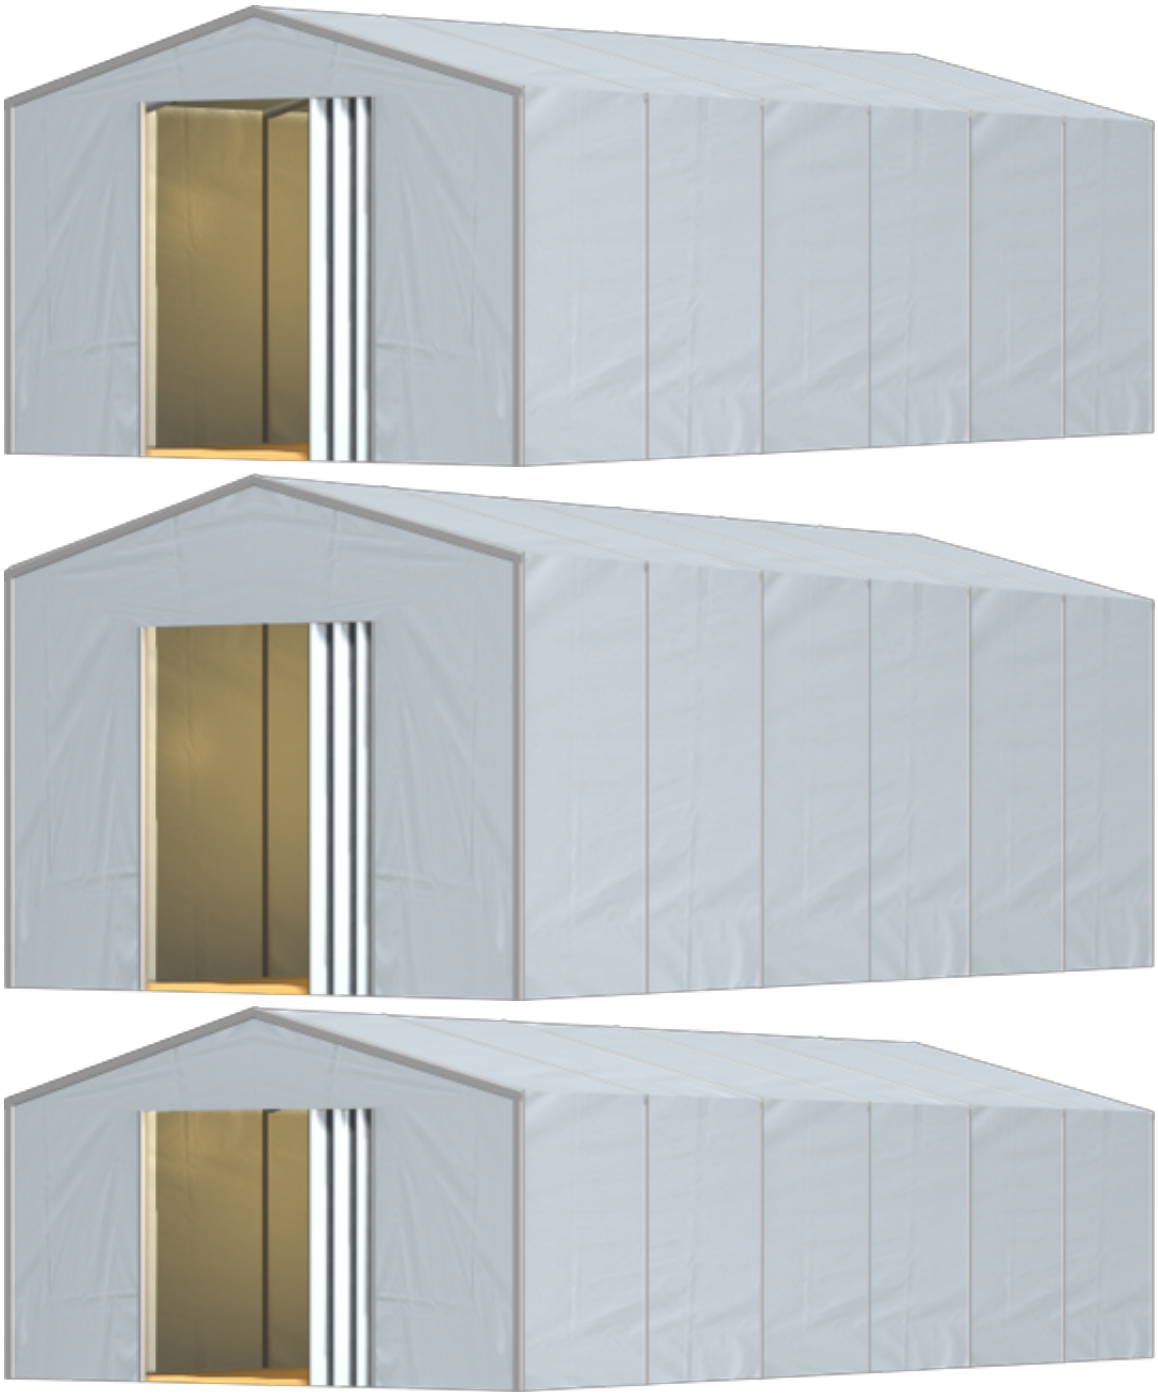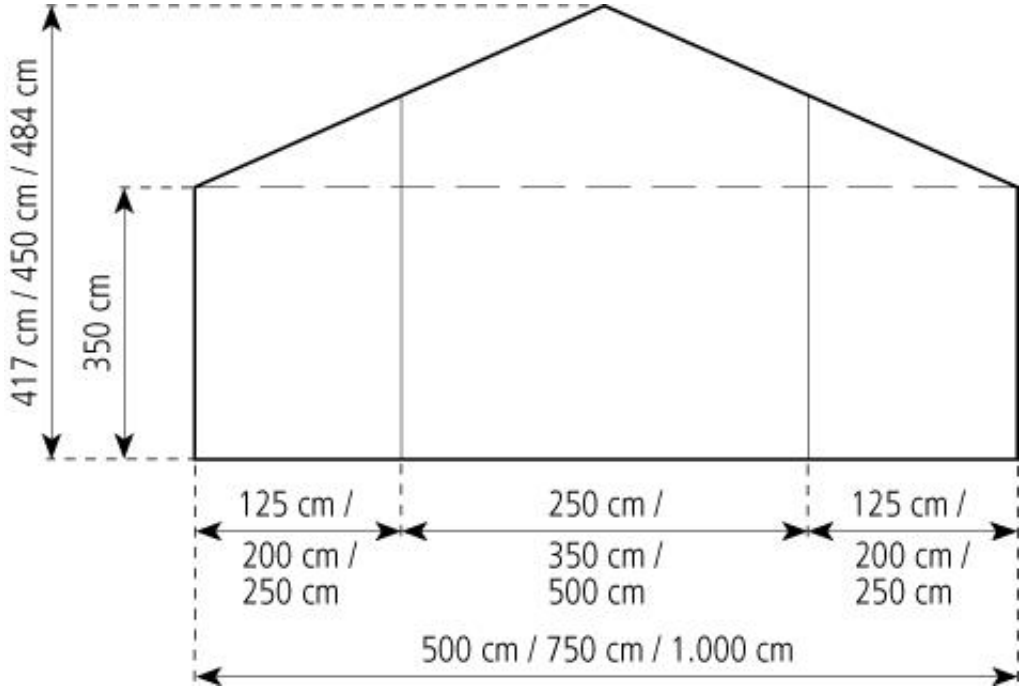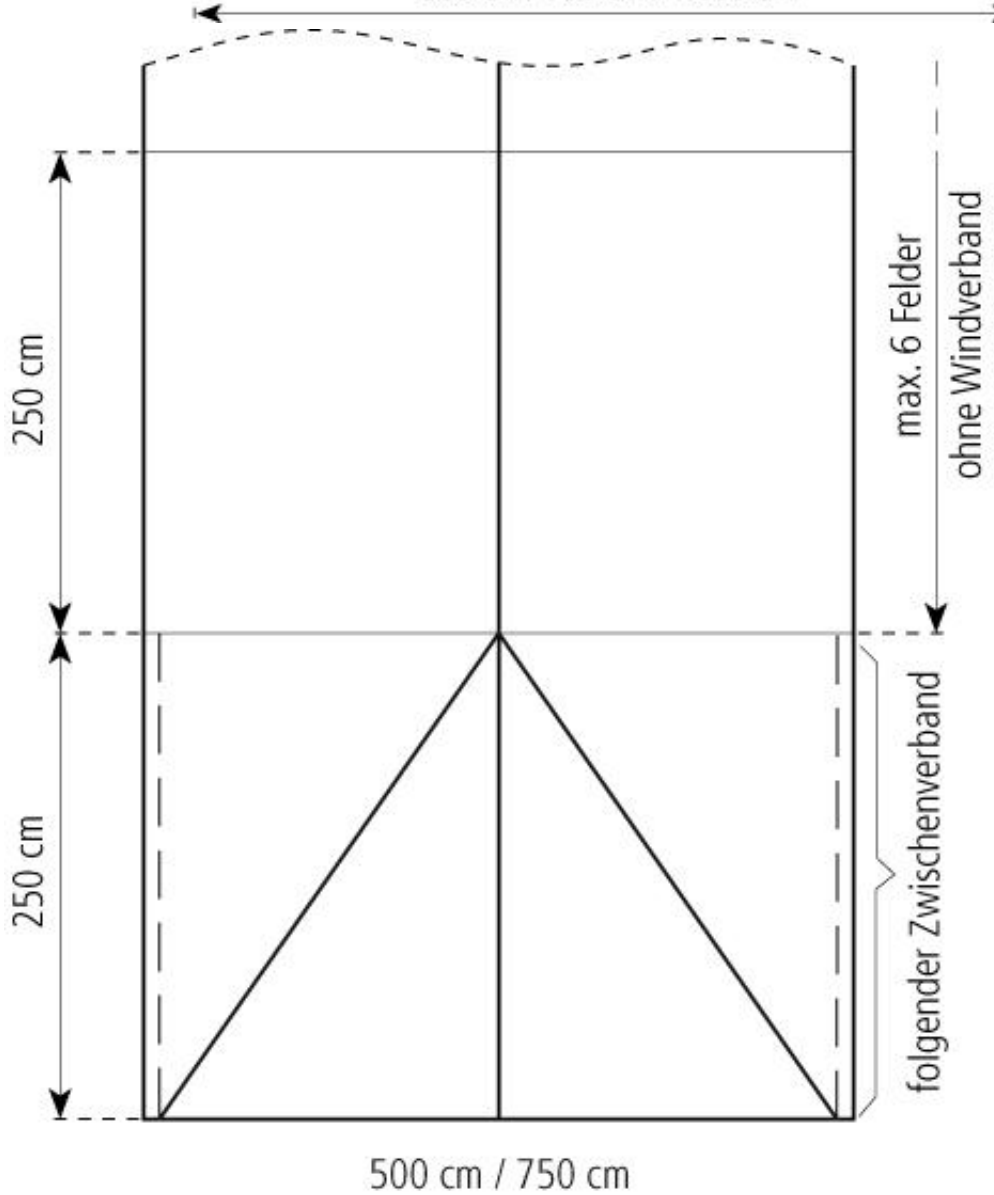

篷房俯视图与侧视图


417 cm / 450 cm / 484 cm
350 cm
125 cm / 200 cm / 250 cm
250 cm / 350 cm / 500 cm
125 cm / 200 cm / 250 cm
500 cm / 750 cm / 1.000 cm


250 cm
250 cm
max. 6 Felder
ohne Windverband
folgender Zwischenverband
500 cm / 750 cm

技术数据

跨度	750 cm
边高	350 cm，440cm，500cm
顶高	450 cm，540cm，610cm
角度	15°
每单元长度	250 cm
山墙中柱	2根山墙中柱（每个山墙面）
最长部件	428 cm，482cm，551cm
最小篷房长度	500 cm，750cm
最大篷房长度	无限制
主型材	130 mm x 88 mm x 3 mm，170 mm x 88 mm x 3 mm
门大小（聚氯乙烯门板）	侧墙 220 cm / 450 cm x 300 cm 山墙面 310 cm x 370 cm，侧墙 220 cm / 450 cm x 390 cm 山墙面 310 cm x 430 cm，侧墙 220 cm / 450 cm x 450 cm 山墙面 310 cm x 430 cm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
根据DIN标准最大承载风力	80 km/h，100 km/h
风负荷	0.3 kN/m ，0.5 kN/m
积雪负载能力	0.25 kN/m
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	也可作为折叠式拉门，卷帘门或服务入口，梯形金属片积雪负载能力 0.25 kN/m ：移动式滚筒系统