



篷房图像

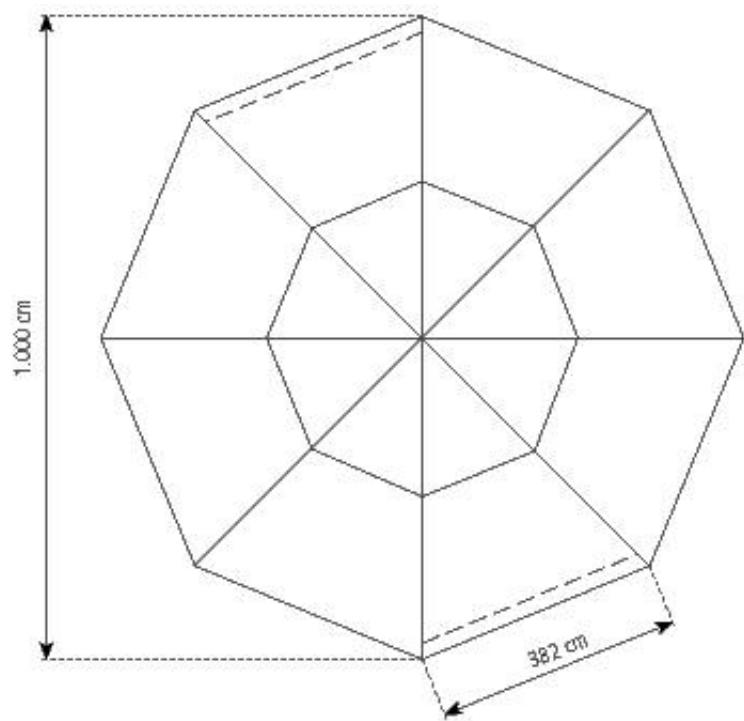

篷房俯视图与侧视图

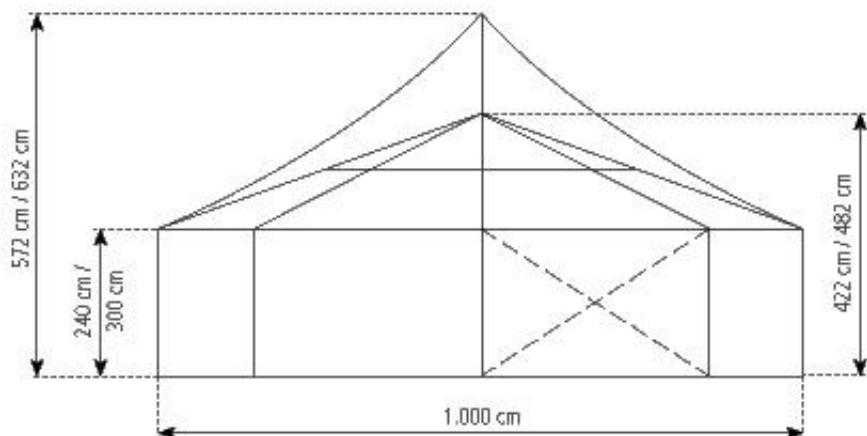

## 技术数据

跨度	1000 cm
边高	240 cm, 300 cm
边长	382 cm
篷房顶高	422 cm, 482 cm
脊高 membrane	572 cm, 632 cm
角度	20°
最长部件	532 cm
主型材	130 mm x 70 mm x 3 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	70.7 m <sup>2</sup>
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h

风负荷  
篷房连接  
地板选项  
篷布  
特殊设计

0.5 kN/m  
可配置成篷房屋顶中型托架(参见假日酒会篷房  
1000/240/422 和 1000/300/482)  
铝合金地板表面采用多层板或全铝地板  
PVC涂层布, 防火标准: DIN4102 B1, M2  
横梁可以用十字形支柱代替