

篷房图像



篷房俯视图与侧视图

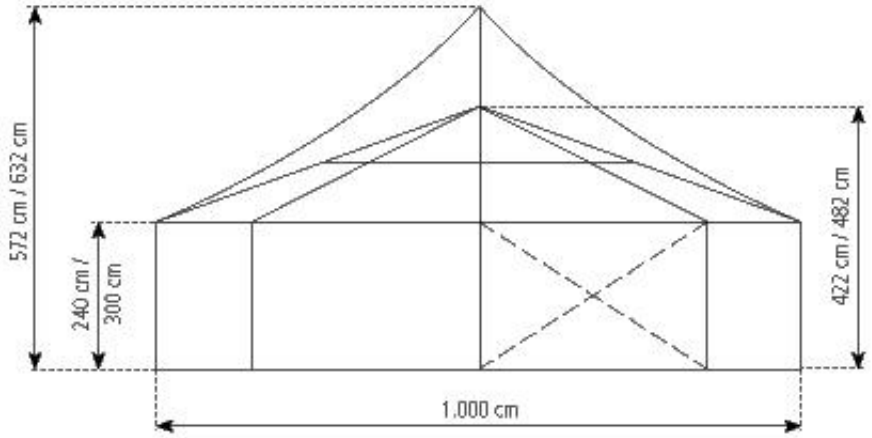

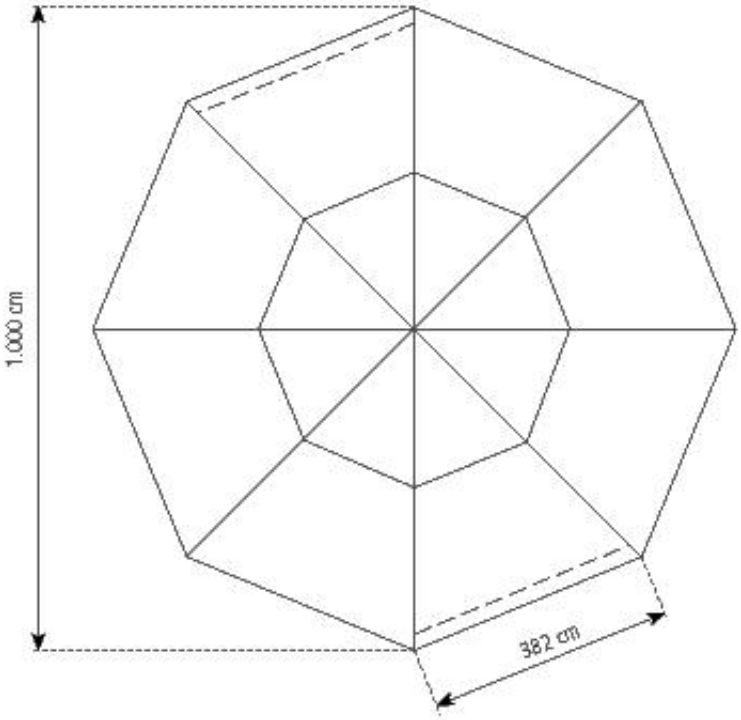

技术数据

跨度	1000 cm
边高	240 cm, 300 cm
边长	382 cm
篷房顶高	422 cm, 482 cm
脊高membrane	572 cm, 632 cm
角度	20°
最长部件	532 cm
主型材	130 mm x 70 mm x 3 mm
屋檐连接	屋檐内部采用内插式连接方式
屋顶篷房面积	70.7 m
根据DIN标准最大承载风力	100 km/h

风负荷	0.5 kN/m
篷房连接	可配置成篷房屋顶中型托架(参见假日酒会篷房 1000/240/422 和 1000/300/482)
地板选项	铝合金地板表面采用多层板或全铝地板
篷布	PVC涂层布，防火标准：DIN4102 B1，M2
特殊设计	横梁可以用十字形支柱代替